


## 1811 QUEEN HP | QP 72 Watt 5000 | Kelvin

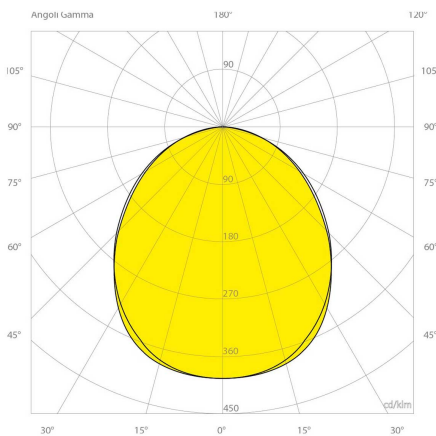

### Produktbeschreibung

High Power Deckenleuchte zur Oberflächenmontage oder stufenlos abhangbar mittels Seil. Weies, pulverbeschichtet Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde In Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

### Deklaration

- Artikelname: TEC-MAR LED QUEEN HP QP - 7900 | 5000K | 72W  
Bestellnummer: 14540  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1109  
Hersteller Artikelnummer: 1811QP0572EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 66  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prufung bestanden und halt 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Anbauleuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Uberverpackung: 1 Stuck

### Elektrische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehuseklasse: I  
Leistung: 72 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.94 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 108 Lumen / Watt  
Vorschaltgerat: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

- Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 5000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromruckgang\*: L70 / 140.000 , 180/90.000  
Lumen Output\*: 7916 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 11261 Lm  
Offnungswinkel\*: 150 ° Grad  
Reflektor Variante: Microprismatischer polycarbonate Reflektor  
Reflektor: QP

### Abmessungen und Gehause

- Breite: 620 mm  
Gewicht: 6 kg  
Hohe: 70 mm  
Lange: 620 mm  
Montagevariante: Leuchte kann abgehangt montiert werden.  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 50 Stuck  
Schutzart: IP40  
Stofestigkeit: IK07  
Volumen: 0.03 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

- Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Widerstand Vergluhen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)






1811 QUEEN HP | QP  
72 Watt 5000 | Kelvin

**Bestellnummern**

Nummer	Variation	Produkt Code
14540000	Standard	1811QP0572EL
14540001	DALI dimmbar	1811QP0572LD
14540003	1-10 Volt dimmbar	1811QP0572LM
14540008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811QP0572E3
14540020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811QP0572LD+E3
14540021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1811QP0572LM+E3
14540007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811QP0572E1
14540022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811QP0572LD+E1
14540023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1811QP0572LM+E1

**Optionen**

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

**TEC-MAR**<sup>®</sup>

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.