



1820 VERA | LQ 32 Watt 4000 | Kelvin



Produktbeschreibung

Decken Einbauleuchte für Zwischendecken mit sichtbarer Struktur 15/24 mm. Gehäuse aus verzinktem Stahl, vorlackiert mit weißem Polyesterharz, elektronisch Vorschaltgerät 230V. Hergestellt gemäß EN / IEC 60598-1: 2015.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED VERA LQ - 4600 | 4000K | 32W
Bestellnummer: 15119
Hersteller Artikelnummer: 1820LQ0432EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 32
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Einbauleuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 32 Watt

Lichttechnische Daten




Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 4552 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 5058 Lm
Öffnungswinkel*: 110 ° Grad
Reflektor Variante: Aluminium entblendeter Hochglanz Reflektor mit anti Blend Optik
Reflektor: LQ

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 595 mm
Gewicht: 3.8 kg
Höhe: 60 mm
Länge: 595 mm
Produkte pro Palette: 60 Stück
Stoßfestigkeit: IK07
Volumen: 0.015 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25 / +45 °C
Widerstand Verglühen: 850°

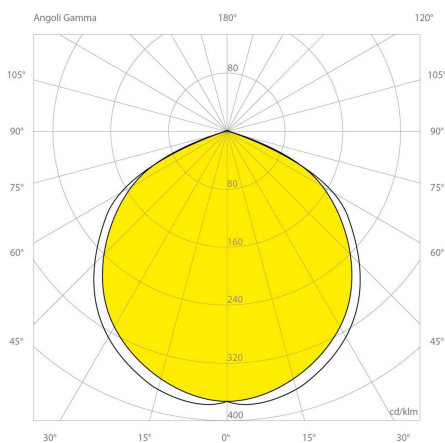

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de






1820 VERA | LQ
32 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15119000	Standard	1820LQ0432EL
15119001	DALI dimmbar	1820LQ0432LD
15119003	1-10 Volt dimmbar	1820LQ0432LM
15119008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1820LQ0432E3
15119020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1820LQ0432LD+E3
15119021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	1820LQ0432LM+E3
15119007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1820LQ0432E1
15119022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1820LQ0432LD+E1
15119023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	1820LQ0432LM+E1

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR[®]

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.