



## 2005 GEMMA-LED | QP 26 Watt 3000 | Kelvin

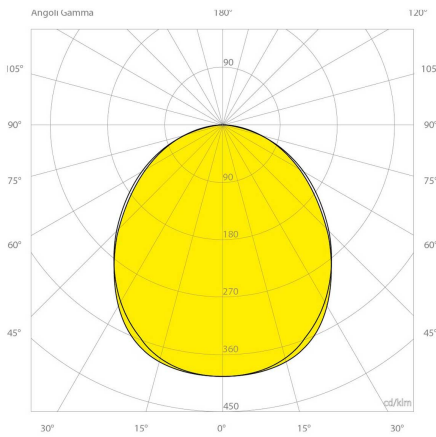

### Produktbeschreibung

LED Deckenleuchte zur Oberflächenmontage. Reflektor aus opalem Material für blendfreies Arbeiten. Weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED GEMMA-LED QP - 2700 | 3000K | 26W  
Bestellnummer: 14139  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1154  
Hersteller Artikelnummer: 2005QP0326EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 80  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Anbauleuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 26 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.9 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 94 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Blendung: UGR<19  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 140.000, L80/90.000  
Lumen Output\*: 2533 lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 3604 lm  
Öffnungswinkel\*: 120 ° Grad  
Reflektor Variante: Microprismatischer polycarbonate Reflektor  
Reflektor: QP

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 350 mm  
Gewicht: 1.7 kg  
Höhe: 70 mm  
Länge: 350 mm  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 60 Stück  
Schutzart: IP40  
Stoßfestigkeit: IK07  
Volumen: 0.009 m³

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Widerstand Verflühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)






## 2005 GEMMA-LED | QP 26 Watt 3000 | Kelvin

### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
14139000	Standard	2005QP0326EL
14139007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2005QP0326E1
14139001	DALI dimmbar	2005QP0326LD
14139003	1-10 Volt dimmbar	2005QP0326LM
14139008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2005QP0326E3
14139020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2005QP0326LD+E3
14139021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2005QP0326LM+E3
14139022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2005QP0326LD+E1
14139023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2005QP0326LM+E1

### Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.