




2011 BLANCA | RP 28 Watt 4000 | Kelvin

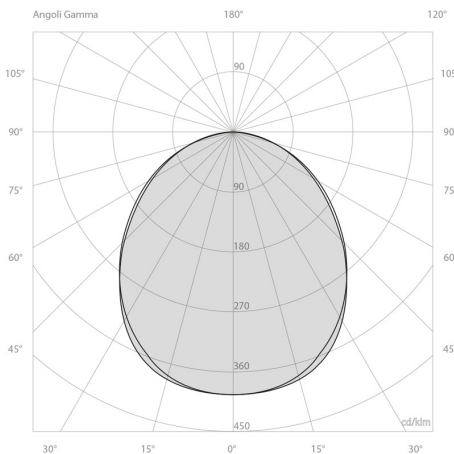

Produktbeschreibung

Deckenmontierte Oberflächen Leuchte oder abgehängte Leuchte. Stahlkörper, lackiert mit weißem Epoxid-Polyester-Vergilbungsschutzpulver, mit Phosphat und Entfettungsvorbehandlung, elektronisches Vorschaltgerät 230V. Hergestellt gemäß EN / IEC 60598-1: 2015.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED BLANCA RP - 3200 | 4000K | 28W
Bestellnummer: 13421
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1114
Hersteller Artikelnummer: 2011RPO428EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 68
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Anbauleuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 28 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 111 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000 , L80/90.000
Lumen Output*: 3119 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 4438 Lm
Öffnungswinkel*: 150 ° Grad
Reflektor Variante: Microprismatischer polycarbonate Reflektor
Reflektor: RP

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 1530 mm
Gewicht: 2.6 kg
Höhe: 35 mm
Länge: 150 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 50 Stück
Schutzart: IP40
Stoßfestigkeit: IK07
Volumen: 0.012 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de






2011 BLANCA | RP
28 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13421000	Standard	2011RPO428EL
13421001	DALI dimmbar	2011RPO428LD
13421003	1-10 Volt dimmbar	2011RPO428LM
13421007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2011RPO428E1
13421020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2011RPO428LD+E1
13421021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2011RPO428LM+E1

Optionen

-  Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.