
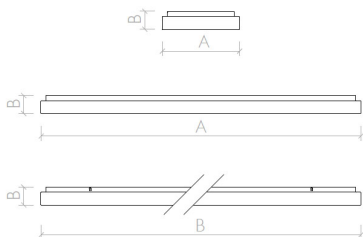


2011 BLANCA | QP 32 Watt 4000 | Kelvin

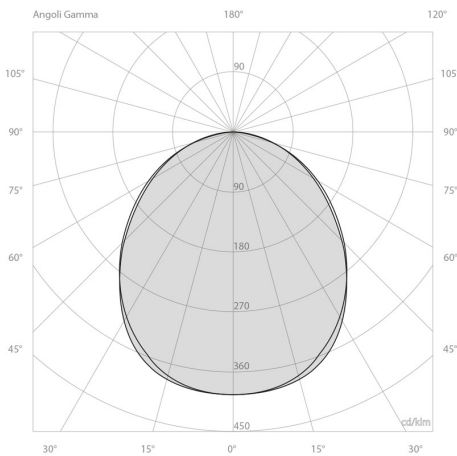

Produktbeschreibung

Deckenmontierte Oberflächen Leuchte oder abgehängte Leuchte. Stahlkörper, lackiert mit weißem Epoxid-Polyester-Vergilbungsschutzpulver, mit Phosphat und Entfettungsvorbehandlung, elektronisches Vorschaltgerät 230V. Hergestellt gemäß EN / IEC 60598-1: 2015.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED BLANCA QP - 3900 | 4000K | 32W
Bestellnummer: 13417
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1110
Hersteller Artikelnummer: 2011QP0432EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 68
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Anbauleuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 32 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 114 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000, L80/90.000
Lumen Output*: 3872 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 5508 Lm
Öffnungswinkel*: 150 ° Grad
Reflektor Variante: Microprismatischer polycarbonate Reflektor
Reflektor: QP

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 620 mm
Gewicht: 3.5 kg
Höhe: 35 mm
Länge: 620 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 60 Stück
Schutzart: IP40
Stoßfestigkeit: IK07
Volumen: 0.018 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



2011 BLANCA | QP 32 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern


Nummer	Variation	Produkt Code
13417000	Standard	2011QP0432EL
13417001	DALI dimmbar	2011QP0432LD
13417003	1-10 Volt dimmbar	2011QP0432LM
13417007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2011QP0432E1
13417020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2011QP0432LD+E1
13417021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2011QP0432LM+E1
13417008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2011QP0432E3
13417024	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2011QP0432LD+E3
13417025	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2011QP0432LM+E3

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

 Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

 Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

 Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.