



2045 CORAL | S4 10 Watt 4000 | Kelvin



Produktbeschreibung

Zeitlose, rahmenlose LED Deckenleuchte zur Oberflächenmontage. Reflektor aus opalem Material für blendfreies Arbeiten. Weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED CORAL S4 - 1000 4000K 10W
Bestellnummer:	13464
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:1157
Hersteller Artikelnummer:	2045S40410EL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	84
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp:	Anbauleuchte
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED
Überverpackung:	1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A+
Frequenz:	50/60 Hz
Gehäuseklasse:	I
Leistung:	10 Watt
Leistungsfaktor*:	0.9 (cos phi)
Leistungsfaktor*:	96 Lumen / Watt
Vorschaltgerät:	LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten



Farbwiedergabeindex:	Ra>80
Kelvin*:	4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*:	L70 / 140.000, L80/90.000
Lumen Output*:	964 Lm [Netto Lumen]
Lumen*:	1347 Lm
Öffnungswinkel*:	150 ° Grad
Reflektor Variante:	Opal gleichmäßigkeitsoptimierter polycarbonate Abdeckung
Reflektor:	S4

Abmessungen und Gehäuse

Breite:	650 mm
Gewicht:	1.8 kg
Höhe:	75 mm
Länge:	107 mm
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette:	100 Stück
Schutzart:	IP40
Stoßfestigkeit:	IK07
Volumen:	0.01 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur:	-25°C / +45°C
Widerstand Verglühen:	650°
Widerstand Verglühen:	850°

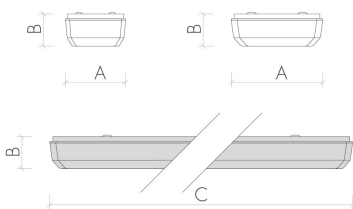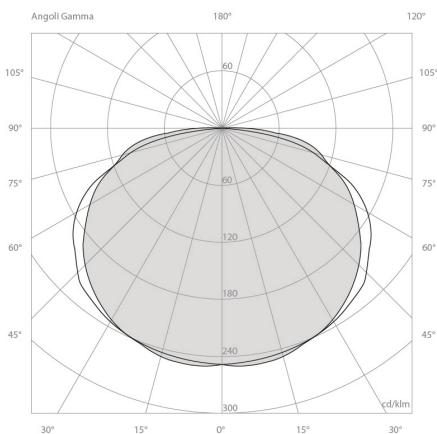

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



2045 CORAL | S4 10 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13464000	Standard	2045S40410EL
13464001	DALI dimmbar	2045S40410LD
13464003	1-10 Volt dimmbar	2045S40410LM
13464007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2045S40410E1
13464020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2045S40410LD+E1
13464021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2045S40410LM+E1

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden



Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt



Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.