



2045 CORAL | L4 23 Watt 3000 | Kelvin



Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED CORAL L4 - 2500 | 3000K | 23W
Bestellnummer: 14145
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1160
Hersteller Artikelnummer: 2045L40323EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 84
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Anbauleuchte
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 23 Watt
Leistungsfaktor*: 0.9 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 105 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten



Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000, L80/90.000
Lumen Output*: 2290 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 3198 Lm
Öffnungswinkel*: 150 ° Grad
Reflektor Variante: Opal gleichmäßigkeitsoptimierter polycarbonate Abdeckung
Reflektor: L4

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 650 mm
Gewicht: 2 kg
Höhe: 60 mm
Länge: 191 mm
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 100 Stück
Schutzart: IP40
Stoßfestigkeit: IK07
Volumen: 0.012 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 650°
Widerstand Verglühen: 850°

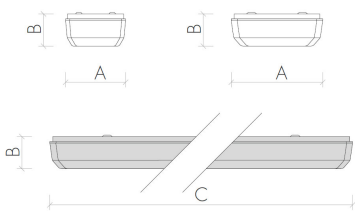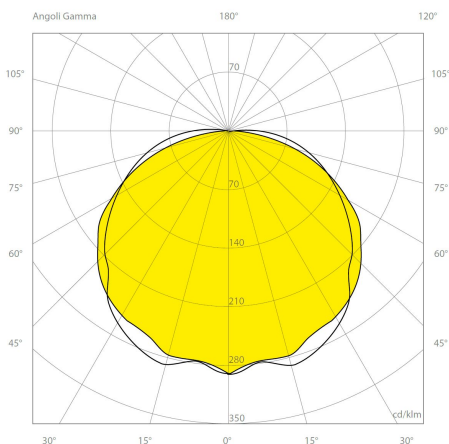

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



2045 CORAL | L4 23 Watt 3000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
14145000	Standard	2045L40323EL
14145001	DAI dimmbar	2045L40323LD
14145003	1-10 Volt dimmbar	2045L40323LM
14145007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2045L40323E1
14145020	DAI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2045L40323LD+E1
14145021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2045L40323LM+E1

Optionen

DAI Leuchte kann mit DAI BUS Signal gedimmt werden



Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt



Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.