Artikelnummer: 2050LC6544EL
Bestellnummer: 15024

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

2050 TOPAZIO-LED | LC
44 Watt 6500 | Kelvin

Produktbeschreibung

LED Feuchtraumwannenleuchte mit höchster Industrie Qualität für Decken-, Wand- und Linienmontage. Gefertigt aus selbstverlöschendem Polycarbonat Spritzguss V2, Metallkomponenten sorgen für stabile Trägerplatte und Verbindungen des blendfreien Opal Reflektors. Verschlusskappen aus INOX Edelstahl mit Silikondichtung abgedichtet. 240V EVG. Schnelle Verdrahtung durch Plattenverbinder. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

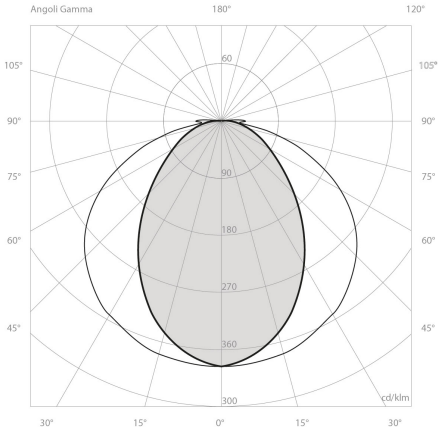

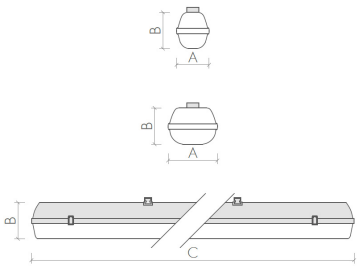

Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED TOPAZIO-LED 1200 LC - 6600 l 6500K l 44W
Bestellnummer:	15024
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:1614
Hersteller Artikelnummer:	2050LC6544EL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	246
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp:	Feuchtraum Wannenleute
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED
Überverpackung:	1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A+
Frequenz:	50/60 Hz
Gehäuseklasse:	I
Leistung:	44 Watt
Leistungsfaktor*:	0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*:	143 Lumen / Watt
Vorschaltgerät:	LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex:	Ra>80
Kelvin*:	6500 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*:	L70 / 100.000 , L80/65.000
Lumen Output*:	6549 Lm [Netto Lumen]
Lumen*:	8208 Lm
Öffnungswinkel*:	30 ° Grad
Reflektor Variante:	engstrahlend 30°, glatt Opalpolycarbonat Reflektor
Reflektor:	LC

Abmessungen und Gehäuse

Breite:	1272 mm
Gewicht:	3.5 kg
Höhe:	100 mm
Länge:	145 mm
Montagevariante:	Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette:	85 Stück
Schutzart:	IP66
Stoßfestigkeit:	IK08
Volumen:	0.018 m^3

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur:	-25°C / +45°C
Widerstand Verglühen:	850°

5* Jahre Garantie
*Bei Projektregistrierung unter www.tec-mar.de

Artikelnummer: 2050LC6544EL
Bestellnummer: 15024

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

2050 TOPAZIO-LED | LC
44 Watt 6500 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15024000	Standard	2050LC6544EL
15024001	DALI dimmbar	2050LC6544LD
15024003	1-10 Volt dimmbar	2050LC6544LM
15024008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2050LC6544E3
15024020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2050LC6544LD+E3
15024021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2050LC6544LM+E3
15024007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2050LC6544E1
15024022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2050LC6544LD+E1
15024023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2050LC6544LM+E1
15024024	Reihenanschluss	2050LC6544fc
15024025	DALI dimmbar + Reihenanschluss	2050LC6544LD+fc
15024026	1-10 Volt dimmbar + Reihenanschluss	2050LC6544LM+fc
15024027	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss	2050LC6544EL+E3+fc
15024028	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss	2050LC6544LD+E3+fc
15024029	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss	2050LC6544LM+E3+fc
15024030	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss	2050LC6544EL+E1+fc
15024031	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss	2050LC6544LD+E1+fc
15024032	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss	2050LC6544LM+E1+fc
15024033	Quick Connect	2050LC6544cr
15024034	DALI dimmbar + Quick Connect	2050LC6544LD+cr
15024035	1-10 Volt dimmbar + Quick Connect	2050LC6544LM+cr
15024036	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect	2050LC6544EL+E3+cr
15024037	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect	2050LC6544LD+E3+cr
15024038	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect	2050LC6544LM+E3+cr
15024039	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect	2050LC6544EL+E1+cr
15024040	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect	2050LC6544LD+E1+cr
15024041	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect	2050LC6544LM+E1+cr
15024042	Quick Connect + Reihenanschluss	2050LC6544EL+cr+fc
15024043	DALI dimmbar + Quick Connect + Reihenanschluss	2050LC6544LD+cr+fc
15024044	1-10 Volt dimmbar + Quick Connect + Reihenanschluss	2050LC6544LM+cr+fc
15024045	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reihenanschluss	2050LC6544EL+E3+cr+fc
15024046	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reihenanschluss	2050LC6544LD+E3+cr+fc
15024047	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reihenanschluss	2050LC6544LM+E3+cr+fc
15024048	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reihenanschluss	2050LC6544EL+E1+cr+fc
15024049	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reihenanschluss	2050LC6544LD+E1+cr+fc
15024050	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reihenanschluss	2050LC6544LM+E1+cr+fc
15024005	INOX Gehäuseklammern (Metall)	2050LC6544INOX
15024082	DALI dimmbar + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2050LC6544LD+INOX
15024083	1-10 Volt dimmbar + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2050LC6544LM+INOX
15024084	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2050LC6544EL+E3+INOX
15024085	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2050LC6544LD+E3+INOX
15024086	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2050LC6544LM+E3+INOX
15024087	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2050LC6544EL+E1+INOX
15024088	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2050LC6544LD+E1+INOX
15024089	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2050LC6544LM+E1+INOX
15024090	INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2050LC6544EL+INOX+fc
15024091	DALI dimmbar + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2050LC6544LD+INOX+fc
15024092	1-10 Volt dimmbar + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2050LC6544LM+INOX+fc

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

Rostfreie Edelstahlclips zur Leuchtklappen Fixierung

Reihenanschluss

Quick Connect

Artikelnummer: 2050LC6544EL
Bestellnummer: 15024

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

2050 TOPAZIO-LED | LC
44 Watt 6500 | Kelvin

15024093	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2050LC6544EL+E3+INOX+fc
15024094	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2050LC6544LD+E3+INOX+fc
15024095	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2050LC6544LM+E3+INOX+fc
15024096	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2050LC6544EL+E1+INOX+fc
15024097	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2050LC6544LD+E1+INOX+fc
15024098	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2050LC6544LM+E1+INOX+fc

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.