

2052 MINERVA INOX | VT 100 Watt 4000 | Kelvin



Produktbeschreibung

Edelstahl Deckenleuchte oder Hängeleuchte, geeignet für die Beleuchtung von großen Flächen. Weißes Nirosta lackiert., phosphatbehandelt, Clips aus gezogenem Aluminiumverschluss, gehärtetes Glas stoßfest und thermoschockbeständig, Stromversorgung elektronische 240V. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINERVA INOX VT - 13500 | 4000K | 100W
Bestellnummer: 15338
Hersteller Artikelnummer: 2052VT4100EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 254
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Deckenstrahler
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 100 Watt

Lichttechnische Daten




Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 13461 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 16416 Lm
Öffnungswinkel*: 150 ° Grad
Reflektor Variante: Weißglas lackiert Aluminiumreflektor Glas klar.
Reflektor: VT

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 1270 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 75 mm
Länge: 185 mm
Produkte pro Palette: 100 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.012 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

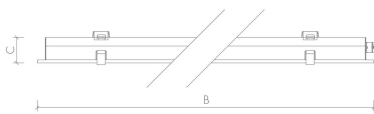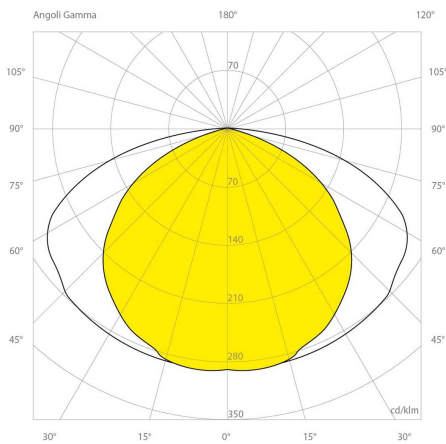

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



2052 MINERVA INOX | VT 100 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15338000	Standard	2052VT4100EL
15338050	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100LM+E1+VI+VS
15338049	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100LD+E1+VI+VS
15338048	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100EL+E1+VI+VS
15338047	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100LM+E3+VI+VS
15338046	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100LD+E3+VI+VS
15338045	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100EL+E3+VI+VS
15338044	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100LM+VI+VS
15338043	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100LD+VI+VS
15338042	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100EL+VI+VS
15338041	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100LM+E1+VS
15338040	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100LD+E1+VS
15338039	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100EL+E1+VS
15338038	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100LM+E3+VS
15338037	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100LD+E3+VS
15338036	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100EL+E3+VS
15338035	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100LM+VS
15338034	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	2052VT4100LD+VS
15338033	Glas Sandgestrahlt	2052VT4100VS
15338032	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4100LM+E1+VI
15338031	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4100LD+E1+VI
15338030	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4100EL+E1+VI
15338029	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4100LM+E3+VI
15338028	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4100LD+E3+VI
15338027	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4100EL+E3+VI
15338026	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4100LM+VI
15338025	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4100LD+VI
15338024	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4100VI
15338023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2052VT4100LM+E1
15338022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2052VT4100LD+E1
15338007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2052VT4100E1
15338021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2052VT4100LM+E3
15338020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2052VT4100LD+E3
15338008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2052VT4100E3
15338003	1-10 Volt dimmbar	2052VT4100LM
15338001	DALI dimmbar	2052VT4100LD

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
 - Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
 - Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
 - Sicherheitsglas
 - Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.