


2052 MINERVA INOX | VT 120 Watt 4000 | Kelvin

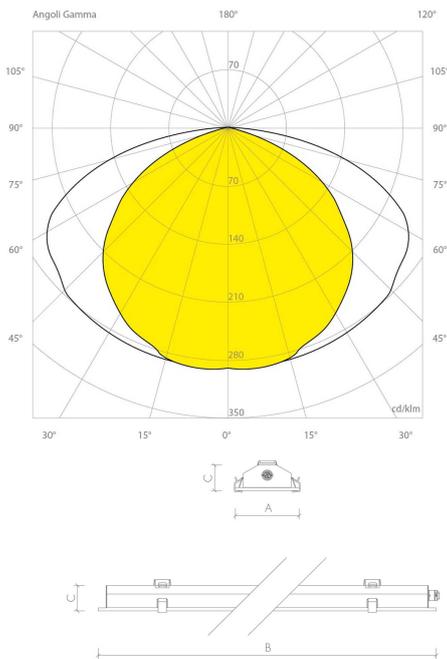

Produktbeschreibung

Edelstahl Deckenleuchte oder Hängeleuchte, geeignet für die Beleuchtung von großen Flächen. Weißes Nirosta lackiert., phosphatbehandelt, Clips aus gezogenem Aluminiumverschluss, gehärtetes Glas stoßfest und thermoschockbeständig, Stromversorgung elektronische 240V. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINERVA INOX VT - 15200 | 4000K | 120W
Bestellnummer: 15339
Hersteller Artikelnummer: 2052VT4120EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 254
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Deckenstrahler
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 120 Watt

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 15168 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 18498 lm
Öffnungswinkel*: 150 ° Grad
Reflektor Variante: Weißglas lackiert Aluminiumreflektor Glas klar.
Reflektor: VT

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 1570 mm
Gewicht: 7.7 kg
Höhe: 75 mm
Länge: 185 mm
Produkte pro Palette: 80 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.018 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



2052 MINERVA INOX | VT 120 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15339000	Standard	2052VT4120EL
15339050	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120LM+E1+VI+VS
15339049	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120LD+E1+VI+VS
15339048	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120EL+E1+VI+VS
15339047	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120LM+E3+VI+VS
15339046	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120LD+E3+VI+VS
15339045	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120EL+E3+VI+VS
15339044	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120LM+VI+VS
15339043	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120LD+VI+VS
15339042	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120EL+VI+VS
15339041	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120LM+E1+VS
15339040	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120LD+E1+VS
15339039	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120EL+E1+VS
15339038	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120LM+E3+VS
15339037	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120LD+E3+VS
15339036	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120EL+E3+VS
15339035	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120LM+VS
15339034	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	2052VT4120LD+VS
15339033	Glas Sandgestrahlt	2052VT4120VS
15339032	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4120LM+E1+VI
15339031	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4120LD+E1+VI
15339030	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4120EL+E1+VI
15339029	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4120LM+E3+VI
15339028	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4120LD+E3+VI
15339027	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4120EL+E3+VI
15339026	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4120LM+VI
15339025	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4120LD+VI
15339024	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4120VI
15339023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2052VT4120LM+E1
15339022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2052VT4120LD+E1
15339007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2052VT4120E1
15339021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2052VT4120LM+E3
15339020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2052VT4120LD+E3
15339008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2052VT4120E3
15339003	1-10 Volt dimmbar	2052VT4120LM
15339001	DALI dimmbar	2052VT4120LD

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
 - Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
 - Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
 - Sicherheitsglas
 - Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.