




2052 MINERVA INOX | VT 60 Watt 4000 | Kelvin

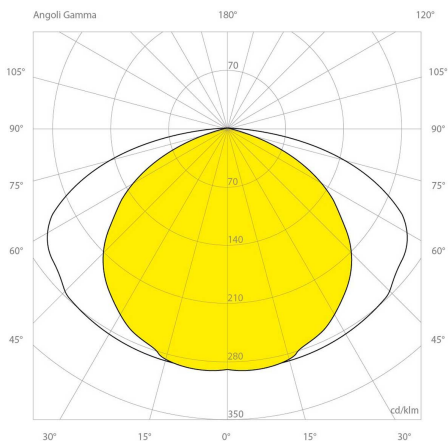

Produktbeschreibung

Edelstahl Deckenleuchte oder Hängeleuchte, geeignet für die Beleuchtung von großen Flächen. Weißes Nirosta lackiert., phosphatbehandelt, Clips aus gezogenem Aluminiumverschluss, gehärtetes Glas stoßfest und thermoschockbeständig, Stromversorgung elektronische 240V. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINERVA INOX VT - 7600 | 4000K | 60W
Bestellnummer: 13746
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1648
Hersteller Artikelnummer: 2052VT4060EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 254
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Deckenstrahler
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 60 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 126 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000, L80/90.000
Lumen Output*: 7584 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 9249 Lm
Öffnungswinkel*: 150 ° Grad
Reflektor Variante: Weißglas lackiert Aluminiumreflektor Glas klar.
Reflektor: VT

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 1570 mm
Gewicht: 7.7 kg
Höhe: 75 mm
Länge: 185 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette: 80 Stück
Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.018 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verflühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



2052 MINERVA INOX | VT 60 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13746000	Standard	2052VT4060EL
13746001	DALI dimmbar	2052VT4060OLD
13746003	1-10 Volt dimmbar	2052VT4060LM
13746008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2052VT4060E3
13746020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2052VT4060OLD+E3
13746021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2052VT4060LM+E3
13746007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2052VT4060E1
13746022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2052VT4060OLD+E1
13746023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2052VT4060LM+E1
13746024	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4060VI
13746025	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4060OLD+VI
13746026	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4060LM+VI
13746027	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4060EL+E3+VI
13746028	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4060OLD+E3+VI
13746029	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4060LM+E3+VI
13746030	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4060EL+E1+VI
13746031	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4060OLD+E1+VI
13746032	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	2052VT4060LM+E1+VI
13746033	Glas Sandgestrahlt	2052VT4060VS
13746034	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060OLD+VS
13746035	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060LM+VS
13746036	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060EL+E3+VS
13746037	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060OLD+E3+VS
13746038	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060LM+E3+VS
13746039	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060EL+E1+VS
13746040	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060OLD+E1+VS
13746041	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060LM+E1+VS
13746042	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060EL+VI+VS
13746043	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060OLD+VI+VS
13746044	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060LM+VI+VS
13746045	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060EL+E3+VI+VS
13746046	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060OLD+E3+VI+VS
13746047	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060LM+E3+VI+VS
13746048	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060EL+E1+VI+VS
13746049	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060OLD+E1+VI+VS
13746050	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	2052VT4060LM+E1+VI+VS

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.