
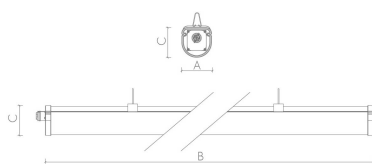
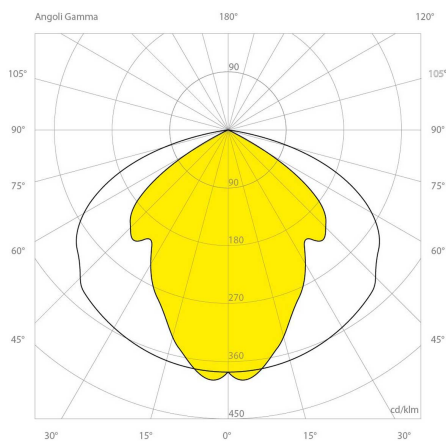
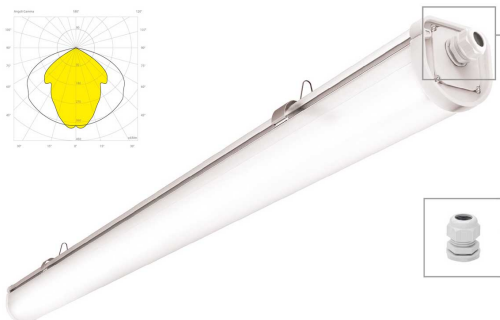


2053 DEA 4 | LC 23 Watt 6500 | Kelvin



Produktbeschreibung

LED PRO Wanneneuchte für Decken-, Wand- und Linienmontage. PG gesicherte Eingangsverschraubung, halb opaler Reflektor (leicht transparent). Gefertigt aus selbstverlöschendem Polycarbonat Spritzguss V2, Metallkomponenten sorgen für stabile Trägerplatte und Verbindungen des blendfreien Opal Reflektors. Weiße Gehäusefarbe, Verschlusskappen aus Polykarbonat mit Silikondichtung abgedichtet. Quick Connect Verbindung. 240V EVG. Schnelle Verdrahtung auch durch Plattenverbinder. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED DEA 4 1200 klar LC - 2700 | 6500K | 23W
 Bestellnummer: 15009
 Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1593
 Hersteller Artikelnummer: 2053LC6523EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 244
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Produkttyp: Feuchtraumleuchte
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
 Frequenz: 50/60 Hz
 Gehäuseklasse: I
 Leistung: 23 Watt
 Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
 Leistungsfaktor*: 119 Lumen / Watt
 Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 6500 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lichtstromrückgang*: L70 / 140.000, L80/90.000
 Lumen Output*: 2606 Lm [Netto Lumen]
 Lumen*: 3372 Lm
 Öffnungswinkel*: 45 ° Grad
 Reflektor Variante: asymmetrisch Opal Satinierter Reflektor, leicht transparent
 Reflektor: LC

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 1155 mm
 Gewicht: 2.2 kg
 Höhe: 92 mm
 Länge: 92 mm
 Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
 Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
 Produkte pro Palette: 100 Stück
 Schutzart: IP66
 Stoßfestigkeit: IK08
 Volumen: 0.012 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
 Widerstand Verlühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de




2053 DEA 4 | LC 23 Watt 6500 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15009000	Standard	2053LC6523EL
15009001	DALI dimmbar	2053LC6523LD
15009003	1-10 Volt dimmbar	2053LC6523IM
15009008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2053LC6523E3
15009020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2053LC6523LD+E3
15009021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2053LC6523IM+E3
15009007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2053LC6523E1
15009022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2053LC6523LD+E1
15009023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2053LC6523IM+E1
15009024	Gelbe Endkappen	2053LC6523f
15009025	DALI dimmbar + Gelbe Endkappen	2053LC6523LD+ff
15009026	1-10 Volt dimmbar + Gelbe Endkappen	2053LC6523IM+ff
15009027	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Gelbe Endkappen	2053LC6523EL+E3+ff
15009028	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Gelbe Endkappen	2053LC6523LD+E3+ff
15009029	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Gelbe Endkappen	2053LC6523IM+E3+ff
15009030	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gelbe Endkappen	2053LC6523EL+E1+ff
15009031	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gelbe Endkappen	2053LC6523LD+E1+ff
15009032	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gelbe Endkappen	2053LC6523IM+E1+ff
15009033	Reihenanschluss	2053LC6523fc
15009034	DALI dimmbar + Reihenanschluss	2053LC6523LD+fc
15009035	1-10 Volt dimmbar + Reihenanschluss	2053LC6523IM+fc
15009036	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss	2053LC6523EL+E3+fc
15009037	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss	2053LC6523LD+E3+fc
15009038	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss	2053LC6523IM+E3+fc
15009039	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss	2053LC6523EL+E1+fc
15009040	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss	2053LC6523LD+E1+fc
15009041	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss	2053LC6523IM+E1+fc
15009042	Gelbe Endkappen + Reihenanschluss	2053LC6523EL+ff+fc
15009043	DALI dimmbar + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss	2053LC6523LD+ff+fc
15009044	1-10 Volt dimmbar + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss	2053LC6523IM+ff+fc
15009045	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss	2053LC6523EL+E3+ff+fc
15009046	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss	2053LC6523LD+E3+ff+fc
15009047	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss	2053LC6523IM+E3+ff+fc
15009048	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss	2053LC6523EL+E1+ff+fc
15009049	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss	2053LC6523LD+E1+ff+fc
15009050	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss	2053LC6523IM+E1+ff+fc
15009051	Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523ic
15009052	DALI dimmbar + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523LD+ic
15009053	1-10 Volt dimmbar + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523IM+ic
15009054	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523EL+E3+ic
15009055	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523LD+E3+ic
15009056	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523IM+E3+ic
15009057	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523EL+E1+ic
15009058	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523LD+E1+ic
15009059	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523IM+E1+ic
15009060	Gelbe Endkappen + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523EL+ff+ic

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Gelbe Endkappen
- Reihenanschluss
- Tieftemperatur -30 Grad



2053 DEA 4 | LC 23 Watt 6500 | Kelvin

15009061	DAI dimmbar + Gelbe Endkappen + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523LD+ff+ic
15009062	1-10 Volt dimmbar + Gelbe Endkappen + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523IM+ff+ic
15009063	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Gelbe Endkappen + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523EL+E3+ff+ic
15009064	DAI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Gelbe Endkappen + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523LD+E3+ff+ic
15009065	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Gelbe Endkappen + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523IM+E3+ff+ic
15009066	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gelbe Endkappen + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523EL+E1+ff+ic
15009067	DAI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gelbe Endkappen + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523LD+E1+ff+ic
15009068	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gelbe Endkappen + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523IM+E1+ff+ic
15009069	Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523EL+fc+ic
15009070	DAI dimmbar + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523LD+fc+ic
15009071	1-10 Volt dimmbar + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523IM+fc+ic
15009072	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523EL+E3+fc+ic
15009073	DAI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523LD+E3+fc+ic
15009074	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523IM+E3+fc+ic
15009075	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523EL+E1+fc+ic
15009076	DAI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523LD+E1+fc+ic
15009077	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523IM+E1+fc+ic
15009078	Gelbe Endkappen + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523EL+ff+fc+ic
15009079	DAI dimmbar + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523LD+ff+fc+ic
15009080	1-10 Volt dimmbar + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523IM+ff+fc+ic
15009081	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523EL+E3+ff+fc+ic
15009082	DAI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523LD+E3+ff+fc+ic
15009083	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523IM+E3+ff+fc+ic
15009084	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523EL+E1+ff+fc+ic
15009085	DAI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523LD+E1+ff+fc+ic
15009086	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gelbe Endkappen + Reihenanschluss + Tieftemperatur -30 Grad	2053LC6523IM+E1+ff+fc+ic

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.