





## 2055 UNICA | LD 60 Watt 6500 | Kelvin

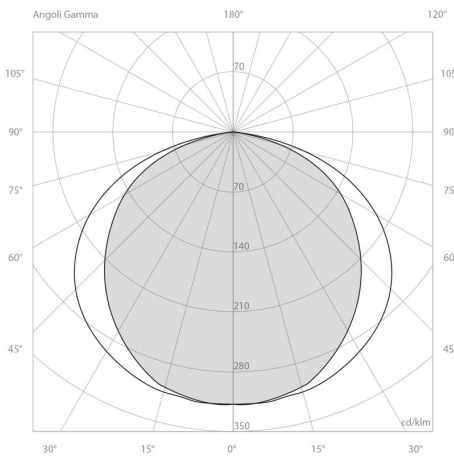

### Produktbeschreibung

LED Feuchtraumwanneleuchte mit Industrie Qualität für Decken-, Wand- und Linienmontage. Errichtet in selbstverlöschendem Polycarbonat Spritzguss V2, Metallkomponenten sorgen für stabile Trägerplatte und Verbindungen des blendfreien Opal Reflektors. Verschlusskappen aus INOX Edelstahl mit Silikondichtung abgedichtet. 240V EVG. Schnelle Verdrahtung durch Plattenverbinder. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED UNICA 1500 LD - 7400 | 6500K | 60W  
Bestellnummer: 13296  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1624  
Hersteller Artikelnummer: 2055LD6560EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 248  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Feuchtraum Industrieleuchte  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 60 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.94 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 123 Lumen / Watt  
Spannung: 220-240 V  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 6500 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtausbreitung: Leuchte strahlt das Licht symmetrisch aus  
Lichtausbreitung: 1500 2reihig  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 140.000 , L80/80.000  
Lumen Output\*: 7399 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 9249 Lm  
Öffnungswinkel\*: 120 ° Grad  
Reflektor Variante: glatt Opalpolycarbonat Cup.  
Reflektor: LD

### Abmessungen und Gehäuse


Breite: 1572 mm  
Gewicht: 4.7 kg  
Höhe: 100 mm  
Länge: 145 mm  
Material Korpus: Spritzgegossene Polycarbonatwanne mit blendfreien Reflektor für die LED Beleuchtung. INOX Klammern in Standardausführung für robuste Umgebungsbedingungen.  
Montageort: Für die Anbringung an normalen nicht entflammaren Oberflächen entwickelt.  
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.  
Montagevariante: Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.  
Produkte pro Palette: 85 Stück  
ROHS Kennzeichnung: ROHS Kennzeichnung! Vermeidung gefährlicher Stoffe in der Produktion!  
Schutzart: IP66  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.026 m³

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre  
Garantie**

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)




## 2055 UNICA | LD 60 Watt 6500 | Kelvin

### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13296000	Standard	2055LD6560EL
13296007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2055LD6560E1
13296008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2055LD6560E3
13296005	INOX Gehäuseklammern (Metall)	2055LD6560INOX
13296020	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2055LD6560EL+E1+INOX
13296021	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2055LD6560EL+E3+INOX
13296022	Reflektor Engstrahlend	2055LD6560NAR
13296023	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560EL+E1+NAR
13296024	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560EL+E3+NAR
13296025	INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560EL+INOX+NAR
13296026	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560EL+E1+INOX+NAR
13296027	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560EL+E3+INOX+NAR
13296001	DALI dimmbar	2055LD6560LD
13296028	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2055LD6560LD+E1
13296029	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2055LD6560LD+E3
13296030	DALI dimmbar + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2055LD6560LD+INOX
13296031	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2055LD6560LD+E1+INOX
13296032	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2055LD6560LD+E3+INOX
13296033	DALI dimmbar + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LD+NAR
13296034	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LD+E1+NAR
13296035	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LD+E3+NAR
13296036	DALI dimmbar + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LD+INOX+NAR
13296037	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LD+E1+INOX+NAR
13296038	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LD+E3+INOX+NAR
13296003	1-10 Volt dimmbar	2055LD6560LM
13296039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2055LD6560LM+E1
13296040	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2055LD6560LM+E3
13296041	1-10 Volt dimmbar + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2055LD6560LM+INOX
13296042	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2055LD6560LM+E1+INOX
13296043	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall)	2055LD6560LM+E3+INOX
13296044	1-10 Volt dimmbar + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LM+NAR
13296045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LM+E1+NAR
13296046	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LM+E3+NAR
13296047	1-10 Volt dimmbar + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LM+INOX+NAR
13296048	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LM+E1+INOX+NAR
13296049	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LM+E3+INOX+NAR
13296075	Reihenanschluss	2055LD6560fc
13296076	DALI dimmbar + Reihenanschluss	2055LD6560LD+fc
13296077	1-10 Volt dimmbar + Reihenanschluss	2055LD6560LM+fc
13296078	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss	2055LD6560EL+E3+fc


### Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
  - Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
  - Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
  - Rostfreie Edelstahlclips zur Leuchtclappen Fixierung
  - Reflektor oder Diffusor für die Lichtlenkung Erhältlich
  - Reihenanschluss
  - Quick Connect



## 2055 UNICA | LD 60 Watt 6500 | Kelvin

<b>13296079</b>	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss	2055LD6560LD+E3+fc
<b>13296080</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reihenanschluss	2055LD6560LM+E3+fc
<b>13296081</b>	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss	2055LD6560EL+E1+fc
<b>13296082</b>	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss	2055LD6560LD+E1+fc
<b>13296083</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reihenanschluss	2055LD6560LM+E1+fc
<b>13296084</b>	INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2055LD6560EL+INOX+fc
<b>13296085</b>	DALI dimmbar + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2055LD6560LD+INOX+fc
<b>13296086</b>	1-10 Volt dimmbar + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2055LD6560LM+INOX+fc
<b>13296087</b>	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2055LD6560EL+E3+INOX+fc
<b>13296088</b>	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2055LD6560LD+E3+INOX+fc
<b>13296089</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2055LD6560LM+E3+INOX+fc
<b>13296090</b>	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2055LD6560EL+E1+INOX+fc
<b>13296091</b>	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2055LD6560LD+E1+INOX+fc
<b>13296092</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reihenanschluss	2055LD6560LM+E1+INOX+fc
<b>13296093</b>	Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560EL+NAR+fc
<b>13296094</b>	DALI dimmbar + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LD+NAR+fc
<b>13296095</b>	1-10 Volt dimmbar + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LM+NAR+fc
<b>13296096</b>	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560EL+E3+NAR+fc
<b>13296097</b>	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LD+E3+NAR+fc
<b>13296098</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LM+E3+NAR+fc
<b>13296099</b>	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560EL+E1+NAR+fc
<b>13296100</b>	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LD+E1+NAR+fc
<b>13296101</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LM+E1+NAR+fc
<b>13296102</b>	INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560EL+INOX+NAR+fc
<b>13296103</b>	DALI dimmbar + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LD+INOX+NAR+fc
<b>13296104</b>	1-10 Volt dimmbar + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LM+INOX+NAR+fc
<b>13296105</b>	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560EL+E3+INOX+NAR+fc
<b>13296106</b>	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LD+E3+INOX+NAR+fc
<b>13296107</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LM+E3+INOX+NAR+fc
<b>13296108</b>	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560EL+E1+INOX+NAR+fc
<b>13296109</b>	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LD+E1+INOX+NAR+fc
<b>13296110</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + INOX Gehäuseklammern (Metall) + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LM+E1+INOX+NAR+fc
<b>13296111</b>	Quick Connect	2055LD6560cr
<b>13296112</b>	DALI dimmbar + Quick Connect	2055LD6560LD+cr
<b>13296113</b>	1-10 Volt dimmbar + Quick Connect	2055LD6560LM+cr



## 2055 UNICA | LD 60 Watt 6500 | Kelvin

<b>13296114</b>	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect	2055LD6560EL+E3+cr
<b>13296115</b>	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect	2055LD6560LD+E3+cr
<b>13296116</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect	2055LD6560LM+E3+cr
<b>13296117</b>	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect	2055LD6560EL+E1+cr
<b>13296118</b>	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect	2055LD6560LD+E1+cr
<b>13296119</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect	2055LD6560LM+E1+cr
<b>13296120</b>	Quick Connect + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560EL+cr+NAR
<b>13296121</b>	DALI dimmbar + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LD+cr+NAR
<b>13296122</b>	1-10 Volt dimmbar + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LM+cr+NAR
<b>13296123</b>	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560EL+E3+cr+NAR
<b>13296124</b>	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LD+E3+cr+NAR
<b>13296125</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LM+E3+cr+NAR
<b>13296126</b>	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560EL+E1+cr+NAR
<b>13296127</b>	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LD+E1+cr+NAR
<b>13296128</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend	2055LD6560LM+E1+cr+NAR
<b>13296129</b>	Quick Connect + Reihenanschluss	2055LD6560EL+cr+fc
<b>13296130</b>	DALI dimmbar + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LD6560LD+cr+fc
<b>13296131</b>	1-10 Volt dimmbar + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LD6560LM+cr+fc
<b>13296132</b>	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LD6560EL+E3+cr+fc
<b>13296133</b>	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LD6560LD+E3+cr+fc
<b>13296134</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LD6560LM+E3+cr+fc
<b>13296135</b>	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LD6560EL+E1+cr+fc
<b>13296136</b>	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LD6560LD+E1+cr+fc
<b>13296137</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reihenanschluss	2055LD6560LM+E1+cr+fc
<b>13296138</b>	Quick Connect + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560EL+cr+NAR+fc
<b>13296139</b>	DALI dimmbar + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LD+cr+NAR+fc
<b>13296140</b>	1-10 Volt dimmbar + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LM+cr+NAR+fc
<b>13296141</b>	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560EL+E3+cr+NAR+fc
<b>13296142</b>	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LD+E3+cr+NAR+fc
<b>13296143</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LM+E3+cr+NAR+fc
<b>13296144</b>	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560EL+E1+cr+NAR+fc
<b>13296145</b>	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LD+E1+cr+NAR+fc
<b>13296146</b>	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Quick Connect + Reflektor Engstrahlend + Reihenanschluss	2055LD6560LM+E1+cr+NAR+fc

# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.