Artikelnummer: 2096FC4038EL
Bestellnummer: 13636

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

2096 MODULO | FC
38 Watt 4000 | Kelvin

Produktbeschreibung

LED Tragschienensystem Breitstrahlend. Hängeleuchte oder Deckenmontage in Linie verbunden, für die Beleuchtung von Supermärkten, Gewerbe- und Industrie geeignet. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech, lackiert mit weißem Pulver Polyester, komplett mit Befestigung für die Montage EVG 240V, 5-polige Anschlussklemme mit automatischer Verbindung (5x1,5mm), geeignet für lange Abschnitte in durchgehender Linie. Dieses Produkt wurde In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

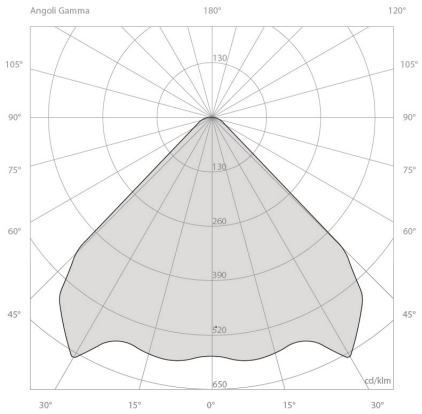

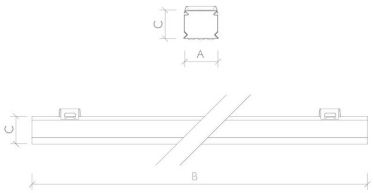

Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED MODULO 1200 FC - 5400 l 4000K l 038W
Bestellnummer:	13636
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:1511
Hersteller Artikelnummer:	2096FC4038EL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	232
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp:	Tragschiene
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED
Überverpackung:	1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A+
Frequenz:	50/60 Hz
Gehäuseklasse:	I
Leistung:	38 Watt
Leistungsfaktor*:	0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*:	140 Lumen / Watt
Vorschaltgerät:	LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex:	Ra>80
Kelvin*:	4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*:	L70 / 14.000 , L80/90.000
Lumen Output*:	5313 Lm [Netto Lumen]
Lumen*:	6441 Lm
Öffnungswinkel*:	90 ° Grad
Reflektor Variante:	Anfangsmodul breitstrahlende 90° Optik. Inklusive Endkappen, 5 Poliger Anschluss, Linienverbinder und Montagebügel.
Reflektor:	FC

Abmessungen und Gehäuse

Breite:	1140 mm
Gewicht:	2.5 kg
Höhe:	61 mm
Länge:	61 mm
Montagevariante:	Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Montagevariante:	Leuchte kann direkt an die Decke montiert werden.
Produkte pro Palette:	80 Stück
Produktfarbe:	RAL 9003 - weiss
Schutzart:	IP20
Stoßfestigkeit:	IK08
Volumen:	0.006 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur:	-25°C / +45°C

5 Jahre Garantie
*Bei Projektregistrierung unter www.tec-mar.de

Artikelnummer: 2096FC4038EL
Bestellnummer: 13636

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

2096 MODULO | FC
38 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13636000	Standard	2096FC4038EL
13636001	DALI dimmbar	2096FC4038LD
13636003	1-10 Volt dimmbar	2096FC4038LM
13636008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2096FC4038E3
13636020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2096FC4038LD+E3
13636021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	2096FC4038LM+E3
13636007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2096FC4038E1
13636022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2096FC4038LD+E1
13636023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	2096FC4038LM+E1

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.