
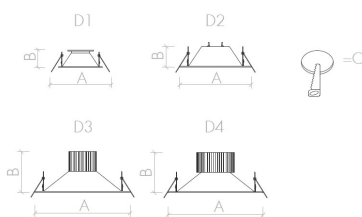


## 6005 LUNA-LED I VS 20 Watt 4000 I Kelvin

### Produktbeschreibung

Rundes Downlight zur Anwendung in allen abgehängten Decken. Opaler, blendfreier Reflektor. Unterschiedlichste Deckenausschnitte für optimalen Ersatz bestehender Leuchten. Weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

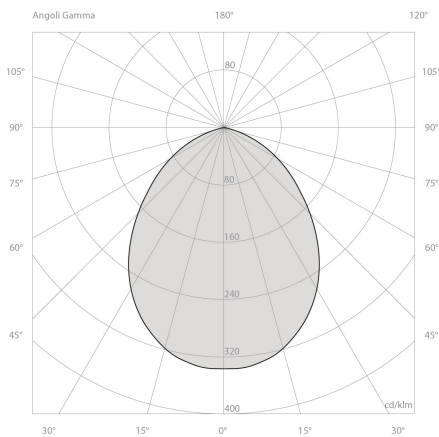

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LUNA-LED VS - 2200 I 4000K I 20W  
Bestellnummer: 13398  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1086  
Hersteller Artikelnummer: 6005VS0420EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 60  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Downlight  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+  
Frequenz: 50/60 Hz  
Leistung: 20 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.9 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 110 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 130.000 , L80/75.000  
Lumen Output\*: 2197 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 3299 Lm  
Öffnungswinkel\*: 120 ° Grad  
Reflektor Variante: Metallisierter Aluminiumreflektor, c / w-geschliffenes Glas.  
Reflektor: VS

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 95 mm  
Gehäuseklasse: II  
Gewicht: 1.2 kg  
Höhe: 218 mm  
Länge: 240 mm  
Lochausschnitt: 218 mm  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Produktfarbe: RAL 9003 - weiss  
Schutzart: IP40  
Stoßfestigkeit: IK07  
Volumen: 0.01 m³

### Montage

Deckenmontage: Gipskartondecke, Montagewinkel beigefügt Leuchte kann als Einlege- oder Einbau verwendet werden.

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre  
Garantie**

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)






6005 LUNA-LED I VS  
20 Watt 4000 I Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13398000	Standard	6005VSO420EL
13398001	DALI dimmbar	6005VSO420LD
13398003	1-10 Volt dimmbar	6005VSO420LM
13398008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	6005VSO420E3
13398020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	6005VSO420LD+E3
13398021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	6005VSO420LM+E3
13398007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	6005VSO420E1
13398022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	6005VSO420LD+E1
13398023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	6005VSO420LM+E1

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

**TEC-MAR**<sup>®</sup>

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.