



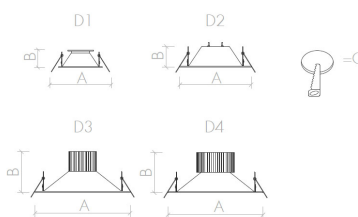

6005 LUNA-LED I VS 55 Watt 4000 I Kelvin

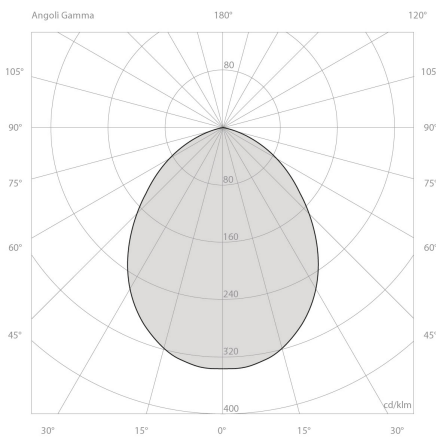

Produktbeschreibung

Rundes Downlight zur Anwendung in allen abgehängten Decken. Opaler, blendfreier Reflektor. Unterschiedlichste Deckenausschnitte für optimalen Ersatz bestehender Leuchten. Weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LUNA-LED VS - 5600 I 4000K I 55W
 Bestellnummer: 13401
 Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1089
 Hersteller Artikelnummer: 6005VS0455EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 60
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Produkttyp: Downlight
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
 Frequenz: 50/60 Hz
 Leistung: 55 Watt
 Leistungsfaktor*: 0.9 (cos phi)
 Leistungsfaktor*: 101 Lumen / Watt
 Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000 , L80/75.000
 Lumen Output*: 5551 Lm [Netto Lumen]
 Lumen*: 8336 Lm
 Öffnungswinkel*: 120 ° Grad
 Reflektor Variante: Metallisierter Aluminiumreflektor, c / w-geschliffenes Glas.
 Reflektor: VS

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 95 mm
 Gehäuseklasse: II
 Gewicht: 1.4 kg
 Höhe: 218 mm
 Länge: 240 mm
 Lochausschnitt: 218 mm
 Produkte pro Palette: 50 Stück
 Produktfarbe: RAL 9003 - weiss
 Schutzart: IP40
 Stoßfestigkeit: IK07
 Volumen: 0.01 m³

Montage

Deckenmontage: Gipskartondecke, Montagewinkel beigefügt Leuchte kann als Einlege- oder Einbau verwendet werden.

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
 Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



6005 LUNA-LED I VS
55 Watt 4000 I Kelvin

Bestellnummern


Nummer	Variation	Produkt Code
13401000	Standard	6005VSO455EL
13401001	DALI dimmbar	6005VSO455LD
13401003	1-10 Volt dimmbar	6005VSO455LM
13401008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	6005VSO455E3
13401020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	6005VSO455LD+E3
13401021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	6005VSO455LM+E3
13401007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	6005VSO455E1
13401022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	6005VSO455LD+E1
13401023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	6005VSO455LM+E1

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

 Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

 Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb

 Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR[®]

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.