




6006 QUADRO-LED | VS 55 Watt 4000 | Kelvin

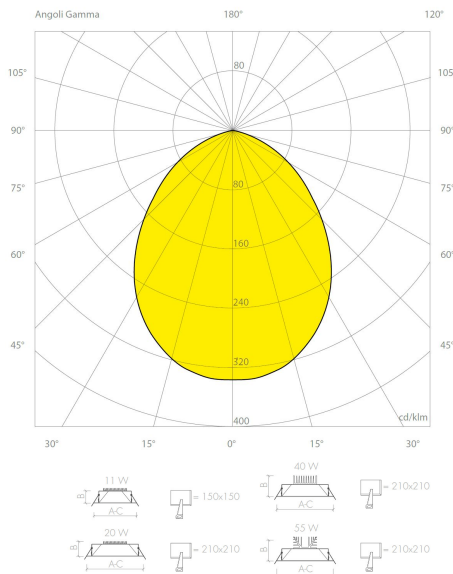

Produktbeschreibung

Quadratisches Downlight verwendbar in allen abgehängten Decken. Opaler blendfreier Reflektor. Weißes pulverbeschichtetes Stahlblech, vergilbungsfrei, phosphatbehandelt. 240V EVG. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED QUADRO-LED VS - 5600 | 4000K | 55W
Bestellnummer: 15141
Hersteller Artikelnummer: 6006VS0455EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 58
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Downlight
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Leistung: 55 Watt

Lichttechnische Daten

Blendung: UGR<19
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 5551 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 8336 Lm
Reflektor Variante: Metallisierter Aluminiumreflektor, c / w-geschliffenes Glas.
Reflektor: VS

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 240 mm
Gehäuseklasse: II
Gewicht: 1.4 kg
Höhe: 95 mm
Länge: 240 mm
Produkte pro Palette: 70 Stück
Stoßfestigkeit: IK07
Volumen: 0.01 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verflühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de






6006 QUADRO-LED | VS
55 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15141000	Standard	6006VSO455EL
15141023	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	6006VSO455LM+E1
15141022	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	6006VSO455LD+E1
15141007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	6006VSO455E1
15141021	1-10 Volt dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	6006VSO455LM+E3
15141020	DALI dimmbar + Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	6006VSO455LD+E3
15141008	Inkludiertes Notlicht 3h Betrieb	6006VSO455E3
15141003	1-10 Volt dimmbar	6006VSO455LM
15141001	DALI dimmbar	6006VSO455LD

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
-  Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunde Betrieb
-  Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb

TEC-MAR[®]

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.