



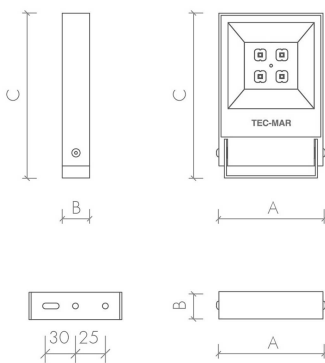

## 7024 MICRO | AR 20 Watt 3000 | Kelvin

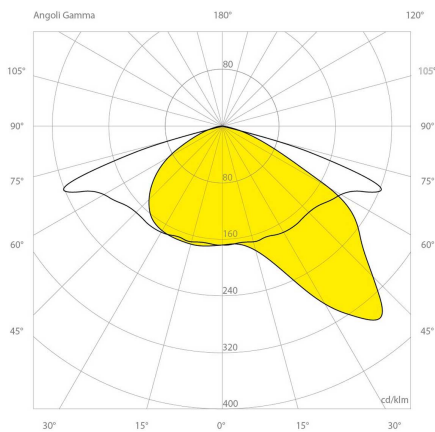

### Produktbeschreibung

Flutlicht im Freien. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, mit Pulverbeschichtung, Silber, Anthrazit oder Weiß lackiert, Spannung 220-240V, 50/60 Hz dimmbar durch Phasenanschnittdimmer oder PWM. Hergestellt gemäß EN / IEC 60598-1: 2015.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MICRO AR - 2500 | 3000K | 20W  
Bestellnummer: 15108  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1240  
Hersteller Artikelnummer: 7024AR3020EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 136  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Strahler / Fluter  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 20 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.8 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 114 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 60.000  
Lumen Output\*: 2398 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 3036 Lm  
Öffnungswinkel\*: 45 ° Grad  
Reflektor Variante: Asymmetrische PMMA Linsen, 45° Öffnungswinkel  
Reflektor: AR

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 25 mm  
Gewicht: 0.5 kg  
Höhe: 155 mm  
Länge: 95 mm  
Produkte pro Palette: 300 Stück  
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz  
Schutzart: IP66  
Stoßfestigkeit: IK07  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.001 m³

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25 / +45  
Widerstand Verflühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



## 7024 MICRO | AR 20 Watt 3000 | Kelvin

### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15108000	Standard	7024AR3020EL
15108020	Gehäuse Grau	7024AR3020GL
15108021	Gehäuse Weiß	7024AR3020BL

### Optionen

- Option Gehäusefarbe: grau
- Option Gehäusefarbe: weiß

# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.