TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

8029 LORDINO | PR
20 Watt 3000 | Kelvin

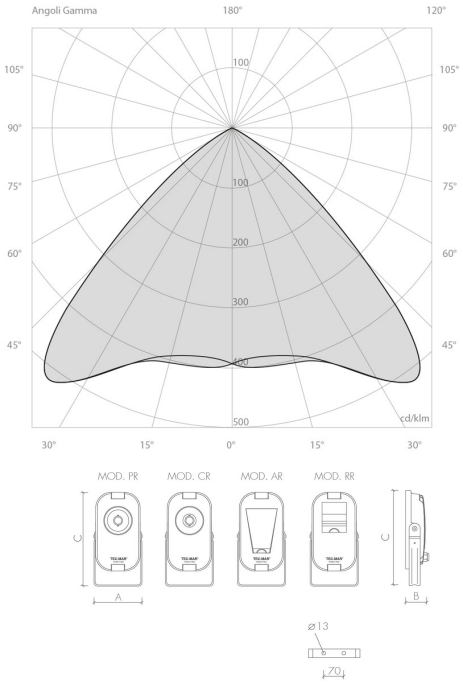

Produktbeschreibung

Kompakt LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Weiss, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5 mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauhen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften hergestellt EN / IEC 60598-1: 2008.

Deklaration

Artikelname:	TEC-MAR LED LORDINO PR - 2500 I 3000K I 20W
Bestellnummer:	12994
Fertigungsnormen:	EN / IEC 60598-1:1296
Hersteller Artikelnummer:	8029PR3020EL
Hersteller:	TEC-MAR
Katalogseite:	156
Kennzeichnung:	Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Leuchtenserie:	LORD getestet und geprüfte Leuchtenserie für die Industrie.
Produkttyp:	Strahler / Fluter
Taric Code:	94054039
Technologie:	LED
Überverpackung:	1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse:	A+
Frequenz:	50/60 Hz
Gehäuseklasse:	I
Leistung:	20 Watt
Leistungsfaktor*:	0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*:	125 Lumen / Watt
Spannung:	220-240 V
Vorschaltgerät:	LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex:	Ra>80
Kelvin*:	3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer:	LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtausbreitung:	Leuchte strahlt das Licht symmetrisch aus
Lichtausbreitung:	symmetrisch
Lichtstromrückgang*:	L70 / 130.000 , L80/75.000
Lumen Output*:	2359 Lm [Netto Lumen]
Lumen*:	3044 Lm
Öffnungswinkel*:	110 ° Grad
Reflektor Variante:	Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor:	PR

Abmessungen und Gehäuse

Breite:	65 mm
Gewicht:	2 kg
Höhe:	330 mm
Länge:	180 mm
Material Korpus:	Industrie Aluminium Gehäuse in Druckguß hergestellt. Eloxiert und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. RAL 7015 Pulverbeschichtet, 5mm Sicherheitsglas mit hoher Transmission.
Montageort:	Für die Anbringung an normalen nicht entflammbaren Oberflächen entwickelt.
Produkte pro Palette:	90 Stück
Produktfarbe:	RAL 7015 - schwarz
ROHS Kennzeichnung:	ROHS Kennzeichnung! Vermeidung gefährlicher Stoffe in der Produktion!
Schutzart:	IP66
Stoßfestigkeit:	IK08
Volumen:	0.014 m^3

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur:	-25°C / +45°C
Widerstand Verglühen:	850°

5 Jahre Garantie
*Bei Projektregistrierung unter www.tec-mar.de

series Lörd™

LED wechselbar

TEC-MAR Leuchten GmbH
Skalitzer Strasse 33
10999 Berlin / Deutschland
www.tec-mar.de / office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

8029 LORDINO | PR
20 Watt 3000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
12994000	Standard	8029PR3020EL
12994020	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029PR3020VI
12994021	Gehäuse Grau	8029PR3020GL
12994022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029PR3020GI
12994023	Gehäuse Weiß	8029PR3020BL
12994024	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029PR3020BI
12994001	DALI dimmbar	8029PR3020LD
12994003	1-10 Volt dimmbar	8029PR3020LM
12994025	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029PR3020LD+VI
12994026	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029PR3020LM+VI
12994027	DALI dimmbar	8029PR3020GD
12994028	1-10 Volt dimmbar	8029PR3020GM
12994029	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8029PR3020GD+VI+GL
12994030	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8029PR3020GM+VI+GL
12994031	DALI dimmbar	8029PR3020BD
12994032	1-10 Volt dimmbar	8029PR3020BM
12994033	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Weiß	8029PR3020BD+VI+BL
12994034	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Weiß	8029PR3020BM+VI+BL
12994035	Glas Sandgestrahlt	8029PR3020VS
12994036	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8029PR3020LD+VS
12994037	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8029PR3020LM+VS
12994038	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8029PR3020EL+VI+VS
12994039	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8029PR3020LD+VI+VS
12994040	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8029PR3020LM+VI+VS

Optionen

DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

Sicherheitsglas

Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.

Option Gehäusefarbe: grau

Option Gehäusefarbe: weiß

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.