



8029 LORDINO | RR 20 Watt 6500 | Kelvin

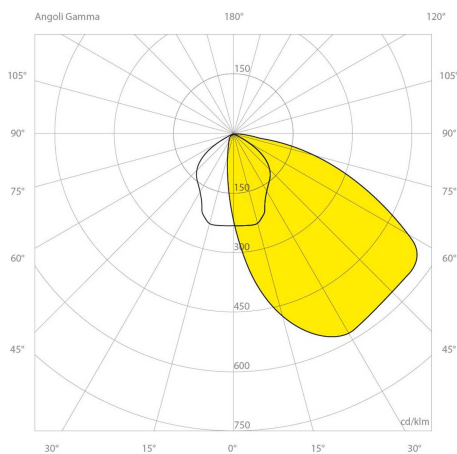

Produktbeschreibung

Kompakt LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Weiss, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5 mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften hergestellt EN / IEC 60598-1: 2008.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORDINO RR - 2400 | 6500K | 20W
Bestellnummer: 16285
Hersteller Artikelnummer: 8029RR6520EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 156
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 20 Watt

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 6500 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 2377 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 3310 Lm
Öffnungswinkel*: 55 ° Grad
Reflektor Variante: Stark Asymmetrischer Reflektor in satiniertes Aluminium Hochglanz Optik
Reflektor: RR

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 65 mm
Gewicht: 2 kg
Höhe: 330 mm
Länge: 180 mm
Produkte pro Palette: 90 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.014 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verflühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8029 LORDINO I RR
20 Watt 6500 I Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
16285000	Standard	8029RR6520EL
16285001	DALI dimmbar	8029RR6520LD
16285003	1-10 Volt dimmbar	8029RR6520LM
16285020	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029RR6520VI
16285021	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029RR6520LD+VI
16285022	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029RR6520LM+VI
16285023	Glas Sandgestrahlt	8029RR6520VS
16285024	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8029RR6520LD+VS
16285025	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8029RR6520LM+VS
16285026	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8029RR6520EL+VI+VS
16285027	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8029RR6520LD+VI+VS
16285028	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8029RR6520LM+VI+VS
16285029	Gehäuse Grau	8029RR6520GL
16285030	DALI dimmbar	8029RR6520GD
16285031	1-10 Volt dimmbar	8029RR6520GM
16285032	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029RR6520GI
16285033	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8029RR6520GD+VI+GL
16285034	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8029RR6520GM+VI+GL
16285035	Gehäuse Weiß	8029RR6520BL
16285036	DALI dimmbar	8029RR6520BD
16285037	1-10 Volt dimmbar	8029RR6520BM
16285038	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029RR6520BI
16285039	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Weiß	8029RR6520BD+VI+BL
16285040	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Weiß	8029RR6520BM+VI+BL

Optionen

- DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau
- Option Gehäusefarbe: weiß

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.