

8029 LORDINO | RR 68 Watt 6500 | Kelvin



Produktbeschreibung

Kompakt LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Weiss, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5 mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften hergestellt EN / IEC 60598-1: 2008.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORDINO RR - 7100 | 6500K | 68W
Bestellnummer: 16289
Hersteller Artikelnummer: 8029RR6568EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 156
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 68 Watt

Lichttechnische Daten



Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 6500 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 7280 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 10140 Lm
Öffnungswinkel*: 55 ° Grad
Reflektor Variante: Stark Asymmetrischer Reflektor in satiniertes Aluminium Hochglanz Optik
Reflektor: RR

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 65 mm
Gewicht: 2 kg
Höhe: 330 mm
Länge: 180 mm
Produkte pro Palette: 90 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.014 m³


Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

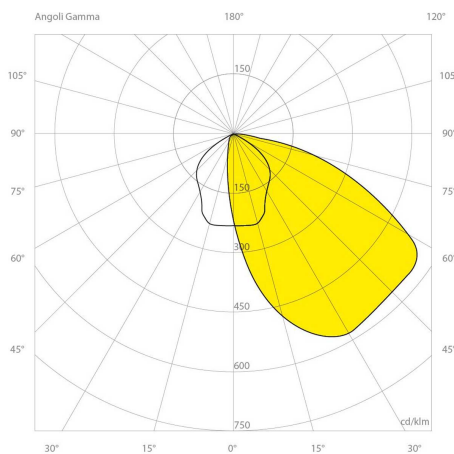

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8029 LORDINO I RR 68 Watt 6500 I Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
16289000	Standard	8029RR6568EL
16289001	DALI dimmbar	8029RR6568LD
16289003	1-10 Volt dimmbar	8029RR6568LM
16289020	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029RR6568VI
16289021	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029RR6568LD+VI
16289022	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029RR6568LM+VI
16289023	Glas Sandgestrahlt	8029RR6568VS
16289024	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8029RR6568LD+VS
16289025	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8029RR6568LM+VS
16289026	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8029RR6568EL+VI+VS
16289027	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8029RR6568LD+VI+VS
16289028	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8029RR6568LM+VI+VS
16289029	Gehäuse Grau	8029RR6568GL
16289030	DALI dimmbar	8029RR6568GD
16289031	1-10 Volt dimmbar	8029RR6568GM
16289032	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029RR6568GI
16289033	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8029RR6568GD+VI+GL
16289034	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8029RR6568GM+VI+GL
16289035	Gehäuse Weiß	8029RR6568BL
16289036	DALI dimmbar	8029RR6568BD
16289037	1-10 Volt dimmbar	8029RR6568BM
16289038	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8029RR6568BI
16289039	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Weiß	8029RR6568BD+VI+BL
16289040	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Weiß	8029RR6568BM+VI+BL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau
- Option Gehäusefarbe: weiß

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.