
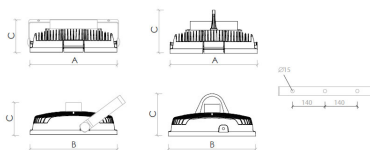



8031 LORD | PS 115 Watt 6500 | Kelvin

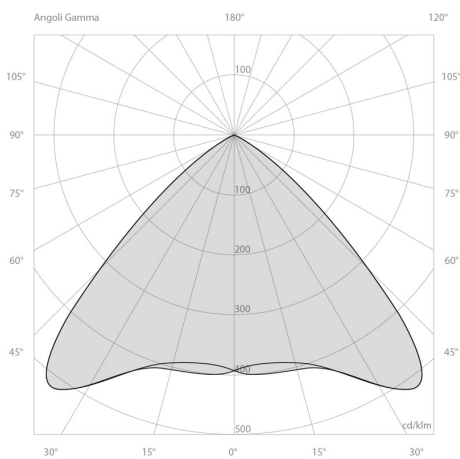

Produktbeschreibung

Kombi Strahler, Bügelmontage oder Hängemontage. Anthrazitierter LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 2 Industrie Premium Chips. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD PS - 14500 | 6500K | 115W
Bestellnummer: 16381
Hersteller Artikelnummer: 8031PS6115EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 186
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 115 Watt

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 6500 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 14907 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 19242 lm
Öffnungswinkel*: 110 ° Grad
Reflektor Variante: Symmetrischer Reflektor in satiniertem Aluminium. Zwei Arten der Installation. Bügel und Hakenaufhängung Im Pack inbegriffen
Reflektor: PS

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 145 mm
Gewicht: 8.7 kg
Höhe: 455 mm
Länge: 395 mm
Produkte pro Palette: 50 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verflühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8031 LORD | PS 115 Watt 6500 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
16381000	Standard	8031PS6115EL
16381001	DALI dimmbar	8031PS6115LD
16381003	1-10 Volt dimmbar	8031PS6115LM
16381007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8031PS6115E1
16381020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8031PS6115LD+E1
16381021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8031PS6115LM+E1
16381022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031PS6115VI
16381023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031PS6115LD+VI
16381024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031PS6115LM+VI
16381025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031PS6115EL+E1+VI
16381026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031PS6115LD+E1+VI
16381027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031PS6115LM+E1+VI
16381028	Glas Sandgestrahlt	8031PS6115VS
16381029	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8031PS6115LD+VS
16381030	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8031PS6115LM+VS
16381031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8031PS6115EL+E1+VS
16381032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8031PS6115LD+E1+VS
16381033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8031PS6115LM+E1+VS
16381034	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8031PS6115EL+VI+VS
16381035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8031PS6115LD+VI+VS
16381036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8031PS6115LM+VI+VS
16381037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8031PS6115EL+E1+VI+VS
16381038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8031PS6115LD+E1+VI+VS
16381039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8031PS6115LM+E1+VI+VS
16381040	Gehäuse Grau	8031PS6115GL
16381041	DALI dimmbar	8031PS6115GD
16381042	1-10 Volt dimmbar	8031PS6115GM
16381043	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8031PS6115G1
16381044	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8031PS6115GD+E1+GL
16381045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8031PS6115GM+E1+GL
16381046	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031PS6115GI
16381047	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8031PS6115GD+VI+GL
16381048	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8031PS6115GM+VI+GL
16381049	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8031PS6115EL+E1+VI+GL
16381050	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8031PS6115GD+E1+VI+GL
16381051	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8031PS6115GM+E1+VI+GL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.