

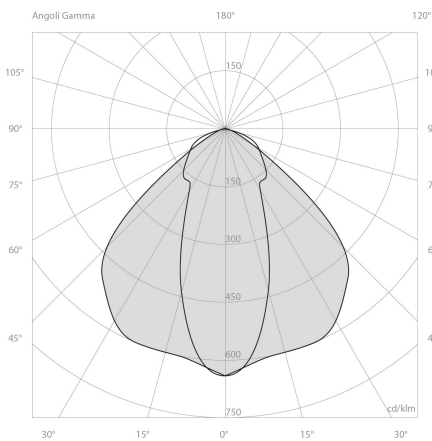



8031 LORD ELLIT | EL 185 Watt 5000 | Kelvin



MOD. EL



Produktbeschreibung

Premium LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, mit anthrazitener oder schwarzer, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert, gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikonichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD ELLIT EL - 22800 | 5000K | 185W
 Bestellnummer: 14840
 Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1805
 Hersteller Artikelnummer: 8031EL5185EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 296
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Produkttyp: Hallenstrahler
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
 Frequenz: 50/60 Hz
 Gehäuseklasse: I
 Leistung: 185 Watt
 Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
 Leistungsfaktor*: 117 Lumen / Watt
 Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Blendung: UGR<19
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 5000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
 Lumen Output*: 22963 lm [Netto Lumen]
 Lumen*: 30103 lm
 Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
 Reflektor Variante: Korridor Reflektor, für die optimale Ausleuchtung von Gängen
 Reflektor: EL

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 375 mm
 Gewicht: 9 kg
 Höhe: 230 mm
 Länge: 375 mm
 Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
 Produkte pro Palette: 50 Stück
 Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
 Schutzart: IP65
 Stoßfestigkeit: IK08
 Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
 Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8031 LORD ELLIT | EL 185 Watt 5000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
14840000	Standard	8031EL5185EL
14840001	DALI dimmbar	8031EL5185LD
14840003	1-10 Volt dimmbar	8031EL5185LM
14840007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8031EL5185E1
14840020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8031EL5185LD+E1
14840021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8031EL5185LM+E1
14840022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031EL5185VI
14840023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031EL5185LD+VI
14840024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031EL5185LM+VI
14840025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031EL5185EL+E1+VI
14840026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031EL5185LD+E1+VI
14840027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031EL5185LM+E1+VI
14840028	Gehäuse Grau	8031EL5185GL
14840029	DALI dimmbar	8031EL5185GD
14840030	1-10 Volt dimmbar	8031EL5185GM
14840031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8031EL5185G1
14840032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8031EL5185GD+E1+GL
14840033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8031EL5185GM+E1+GL
14840034	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031EL5185GI
14840035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8031EL5185GD+VI+GL
14840036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8031EL5185GM+VI+GL
14840037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8031EL5185EL+E1+VI+GL
14840038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8031EL5185GD+E1+VI+GL
14840039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8031EL5185GM+E1+VI+GL
14840060	Multi Lichtsensor	8031EL5185SEN
14840061	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8031EL5185EL+SEN+E1
14840062	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031EL5185EL+SEN+VI
14840063	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8031EL5185EL+SEN+E1+VI
14840064	Multi Lichtsensor	8031EL5185SGN
14840065	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8031EL5185EL+SEN+E1+GL
14840066	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8031EL5185EL+SEN+VI+GL
14840067	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8031EL5185EL+SEN+E1+VI+GL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.