





8034 LITTLE-LORD | AR 80 Watt 6500 | Kelvin

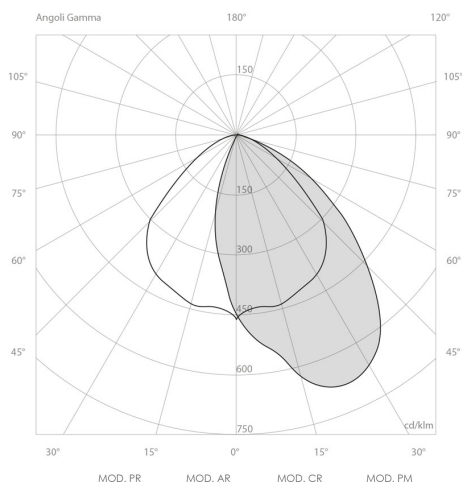

Produktbeschreibung

LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LITTLE-LORD AR - 9400 | 6500K | 80W
Bestellnummer: 16325
Hersteller Artikelnummer: 8034AR6080EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 166
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 80 Watt

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 6500 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 9668 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 12792 Lm
Öffnungswinkel*: 45 ° Grad
Reflektor Variante: Asymmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: AR

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 100 mm
Gewicht: 4.9 kg
Höhe: 355 mm
Länge: 295 mm
Produkte pro Palette: 50 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.014 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8034 LITTLE-LORD | AR
80 Watt 6500 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
16325000	Standard	8034AR6080EL
16325001	DALI dimmbar	8034AR6080LD
16325003	1-10 Volt dimmbar	8034AR6080LM
16325020	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8034AR6080VI
16325021	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8034AR6080LD+VI
16325022	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8034AR6080LM+VI
16325023	Glas Sandgestrahlt	8034AR6080VS
16325024	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8034AR6080LD+VS
16325025	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8034AR6080LM+VS
16325026	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8034AR6080EL+VI+VS
16325027	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8034AR6080LD+VI+VS
16325028	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8034AR6080LM+VI+VS
16325029	Gehäuse Grau	8034AR6080GL
16325030	DALI dimmbar	8034AR6080GD
16325031	1-10 Volt dimmbar	8034AR6080GM
16325032	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8034AR6080GI
16325033	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8034AR6080GD+VI+GL
16325034	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8034AR6080GM+VI+GL

Optionen

- DALI Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR[®]

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.