




8035 MINI-LORD | PM 118 Watt 4000 | Kelvin

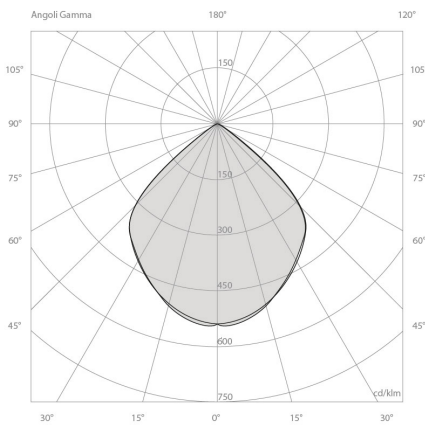

Produktbeschreibung

Flach Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1 : 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD PM - 13300 | 4000K | 118W
 Bestellnummer: 13573
 Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1361
 Hersteller Artikelnummer: 8035PM4118EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 170
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Produkttyp: Strahler / Fluter
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
 Frequenz: 50/60 Hz
 Gehäuseklasse: I
 Leistung: 118 Watt
 Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
 Leistungsfaktor*: 112 Lumen / Watt
 Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
 Lumen Output*: 13238 lm [Netto Lumen]
 Lumen*: 18682 lm
 Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
 Reflektor Variante: Konzentriert symmetrischer Reflektor Medium, mit Aluminium optimierter Oberfläche.
 Reflektor: PM

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 85 mm
 Gewicht: 6.5 kg
 Höhe: 445 mm
 Länge: 315 mm
 Produkte pro Palette: 50 Stück
 Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
 Schutzart: IP66
 Stoßfestigkeit: IK08
 Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
 Widerstand Verflühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8035 MINI-LORD | PM 118 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13573000	Standard	8035PM4118EL
13573001	DALI dimmbar	8035PM4118LD
13573003	1-10 Volt dimmbar	8035PM4118LM
13573020	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PM4118VI
13573021	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PM4118LD+VI
13573022	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PM4118LM+VI
13573023	Gehäuse Grau	8035PM4118GL
13573024	DALI dimmbar	8035PM4118GD
13573025	1-10 Volt dimmbar	8035PM4118GM
13573026	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PM4118GI
13573027	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035PM4118GD+VI+GL
13573028	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035PM4118GM+VI+GL
13573007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035PM4118E1
13573038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035PM4118LD+E1
13573039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035PM4118LM+E1
13573040	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PM4118EL+E1+VI
13573041	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PM4118LD+E1+VI
13573042	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035PM4118LM+E1+VI
13573043	Glas Sandgestrahlt	8035PM4118VS
13573044	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035PM4118LD+VS
13573045	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035PM4118LM+VS
13573046	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035PM4118EL+E1+VS
13573047	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035PM4118LD+E1+VS
13573048	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035PM4118LM+E1+VS
13573049	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035PM4118EL+VI+VS
13573050	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035PM4118LD+VI+VS
13573051	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035PM4118LM+VI+VS
13573052	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035PM4118EL+E1+VI+VS
13573053	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035PM4118LD+E1+VI+VS
13573054	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035PM4118LM+E1+VI+VS
13573055	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035PM4118G1
13573056	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035PM4118GD+E1+GL
13573057	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035PM4118GM+E1+GL
13573058	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035PM4118EL+E1+VI+GL
13573059	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035PM4118GD+E1+VI+GL
13573060	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035PM4118GM+E1+VI+GL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.