




8035 MINI-LORD | SU 148 Watt 3000 | Kelvin

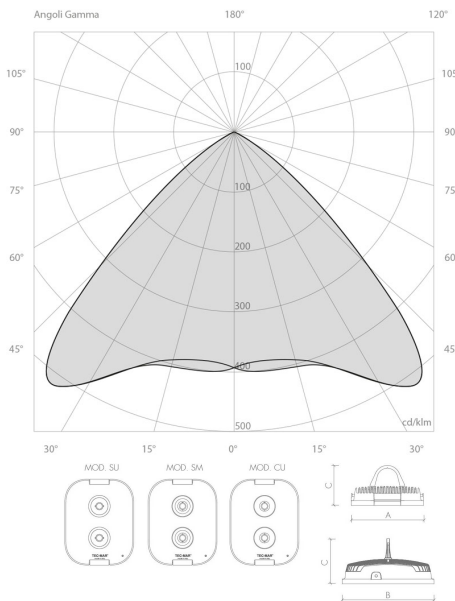

Produktbeschreibung

Kompakter LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert in den Farben Grau oder Schwarz. Gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD SU - 18800 | 3000K | 148W
Bestellnummer: 14384
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1719
Hersteller Artikelnummer: 8035SU3148EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 272
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Hallenstrahler
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 148 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 123 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
Lumen Output*: 17738 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 22898 Lm
Öffnungswinkel*: 110 ° Grad
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: SU

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 375 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 170 mm
Länge: 300 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Produkte pro Palette: 50 Stück
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de




8035 MINI-LORD | SU 148 Watt 3000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
14384000	Standard	8035SU3148EL
14384001	DALI dimmbar	8035SU3148LD
14384003	1-10 Volt dimmbar	8035SU3148IM
14384007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU3148E1
14384020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU3148LD+E1
14384021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU3148IM+E1
14384022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3148VI
14384023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3148LD+VI
14384024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3148IM+VI
14384025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3148EL+E1+VI
14384026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3148LD+E1+VI
14384027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3148IM+E1+VI
14384028	Gehäuse Grau	8035SU3148GL
14384029	DALI dimmbar	8035SU3148GD
14384030	1-10 Volt dimmbar	8035SU3148GM
14384031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU3148G1
14384032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU3148GD+E1+GL
14384033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU3148GM+E1+GL
14384034	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3148GI
14384035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3148GD+VI+GL
14384036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3148GM+VI+GL
14384037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3148EL+E1+VI+GL
14384038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3148GD+E1+VI+GL
14384039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3148GM+E1+VI+GL
14384060	Multi Lichtsensor	8035SU3148SEN
14384061	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU3148EL+SEN+E1
14384062	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3148EL+SEN+VI
14384063	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3148EL+SEN+E1+VI
14384064	Glas Sandgestrahlt	8035SU3148VS
14384065	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148LD+VS
14384066	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148IM+VS
14384067	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148EL+E1+VS
14384068	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148LD+E1+VS
14384069	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148IM+E1+VS
14384070	Multi Lichtsensor + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148EL+SEN+VS
14384071	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148EL+SEN+E1+VS
14384072	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148EL+VI+VS
14384073	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148LD+VI+VS
14384074	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148IM+VI+VS
14384075	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148EL+E1+VI+VS
14384076	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148LD+E1+VI+VS
14384077	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148IM+E1+VI+VS
14384078	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148EL+SEN+VI+VS
14384079	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3148EL+SEN+E1+VI+VS
14384080	Multi Lichtsensor	8035SU3148SGN

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau



8035 MIN-LORD | SU 148 Watt 3000 | Kelvin

14384081	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU3148EL+SEN+E1+GL
14384082	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3148EL+SEN+VI+GL
14384083	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3148EL+SEN+E1+VI+GL

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.