




## 8035 MINI-LORD | SU 148 Watt 4000 | Kelvin

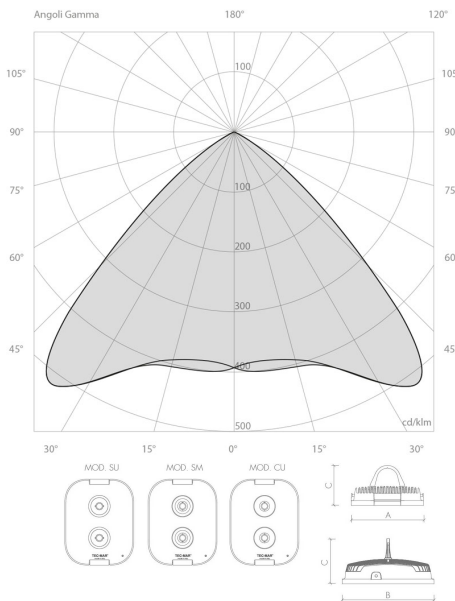

### Produktbeschreibung

Kompakter LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert in den Farben Grau oder Schwarz. Gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD SU - 18800 | 4000K | 148W  
Bestellnummer: 13787  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1719  
Hersteller Artikelnummer: 8035SU4148EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 272  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Hallenstrahler  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 148 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.94 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 123 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 130.000, L80/75.000  
Lumen Output\*: 18727 lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 24174 lm  
Öffnungswinkel\*: 110 ° Grad  
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.  
Reflektor: SU

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 375 mm  
Gewicht: 6.5 kg  
Höhe: 170 mm  
Länge: 300 mm  
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz  
Schutzart: IP65  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.024 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre  
Garantie**

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)




## 8035 MINI-LORD | SU 148 Watt 4000 | Kelvin

### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13787000	Standard	8035SU4148EL
13787001	DALI dimmbar	8035SU4148LD
13787003	1-10 Volt dimmbar	8035SU4148IM
13787007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4148E1
13787020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4148LD+E1
13787021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4148IM+E1
13787022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4148VI
13787023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4148LD+VI
13787024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4148IM+VI
13787025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4148EL+E1+VI
13787026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4148LD+E1+VI
13787027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4148IM+E1+VI
13787028	Gehäuse Grau	8035SU4148GL
13787029	DALI dimmbar	8035SU4148GD
13787030	1-10 Volt dimmbar	8035SU4148GM
13787031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4148G1
13787032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU4148GD+E1+GL
13787033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU4148GM+E1+GL
13787034	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4148GI
13787035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4148GD+VI+GL
13787036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4148GM+VI+GL
13787037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4148EL+E1+VI+GL
13787038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4148GD+E1+VI+GL
13787039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4148GM+E1+VI+GL
13787060	Multi Lichtsensor	8035SU4148SEN
13787061	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4148EL+SEN+E1
13787062	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4148EL+SEN+VI
13787063	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4148EL+SEN+E1+VI
13787064	Glas Sandgestrahlt	8035SU4148VS
13787065	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148LD+VS
13787066	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148IM+VS
13787067	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148EL+E1+VS
13787068	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148LD+E1+VS
13787069	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148IM+E1+VS
13787070	Multi Lichtsensor + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148EL+SEN+VS
13787071	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148EL+SEN+E1+VS
13787072	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148EL+VI+VS
13787073	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148LD+VI+VS
13787074	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148IM+VI+VS
13787075	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148EL+E1+VI+VS
13787076	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148LD+E1+VI+VS
13787077	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148IM+E1+VI+VS
13787078	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148EL+SEN+VI+VS
13787079	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4148EL+SEN+E1+VI+VS
13787080	Multi Lichtsensor	8035SU4148SGN

### Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau



## 8035 MIN-LORD | SU 148 Watt 4000 | Kelvin

<b>13787081</b>	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU4148EL+SEN+E1+GL
<b>13787082</b>	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4148EL+SEN+VI+GL
<b>13787083</b>	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4148EL+SEN+E1+VI+GL

# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.