


8035 MINI-LORD | SU 178 Watt 3000 | Kelvin

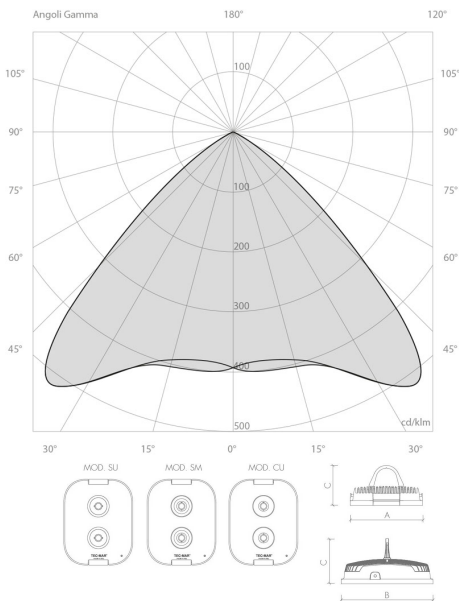

Produktbeschreibung

Kompakter LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert in den Farben Grau oder Schwarz. Gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD SU - 21400 | 3000K | 178W
Bestellnummer: 14385
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1720
Hersteller Artikelnummer: 8035SU3178EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 272
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Hallenstrahler
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 178 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 118 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
Lumen Output*: 20205 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 26080 Lm
Öffnungswinkel*: 110 ° Grad
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: SU

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 375 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 170 mm
Länge: 300 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Produkte pro Palette: 50 Stück
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de




8035 MINI-LORD | SU 178 Watt 3000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
14385000	Standard	8035SU3178EL
14385001	DALI dimmbar	8035SU3178LD
14385003	1-10 Volt dimmbar	8035SU3178IM
14385007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU3178E1
14385020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU3178LD+E1
14385021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU3178IM+E1
14385022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3178VI
14385023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3178LD+VI
14385024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3178IM+VI
14385025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3178EL+E1+VI
14385026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3178LD+E1+VI
14385027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3178IM+E1+VI
14385028	Gehäuse Grau	8035SU3178GL
14385029	DALI dimmbar	8035SU3178GD
14385030	1-10 Volt dimmbar	8035SU3178GM
14385031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU3178G1
14385032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU3178GD+E1+GL
14385033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU3178GM+E1+GL
14385034	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3178GI
14385035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3178GD+VI+GL
14385036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3178GM+VI+GL
14385037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3178EL+E1+VI+GL
14385038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3178GD+E1+VI+GL
14385039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3178GM+E1+VI+GL
14385060	Multi Lichtsensor	8035SU3178SEN
14385061	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU3178EL+SEN+E1
14385062	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3178EL+SEN+VI
14385063	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU3178EL+SEN+E1+VI
14385064	Glas Sandgestrahlt	8035SU3178VS
14385065	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178LD+VS
14385066	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178IM+VS
14385067	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178EL+E1+VS
14385068	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178LD+E1+VS
14385069	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178IM+E1+VS
14385070	Multi Lichtsensor + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178EL+SEN+VS
14385071	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178EL+SEN+E1+VS
14385072	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178EL+VI+VS
14385073	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178LD+VI+VS
14385074	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178IM+VI+VS
14385075	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178EL+E1+VI+VS
14385076	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178LD+E1+VI+VS
14385077	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178IM+E1+VI+VS
14385078	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178EL+SEN+VI+VS
14385079	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU3178EL+SEN+E1+VI+VS
14385080	Multi Lichtsensor	8035SU3178SGN

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau



8035 MIN-LORD | SU 178 Watt 3000 | Kelvin

14385081	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU3178EL+SEN+E1+GL
14385082	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3178EL+SEN+VI+GL
14385083	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU3178EL+SEN+E1+VI+GL

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.