

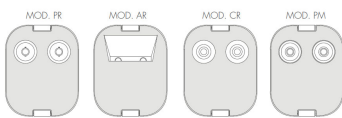


8035 MINI-LORD | AR 178 Watt 4000 | Kelvin

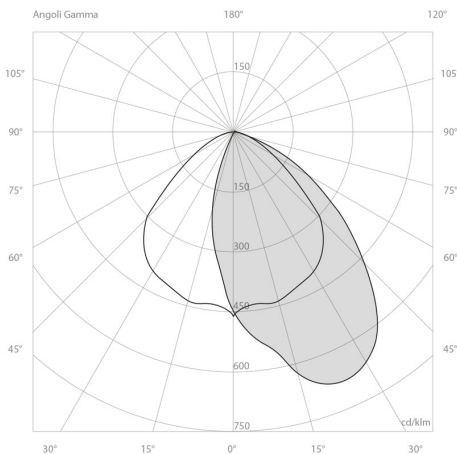

Produktbeschreibung

Flach LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD AR - 20900 | 4000K | 178W
Bestellnummer: 13569
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1357
Hersteller Artikelnummer: 8035AR4178EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 170
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Tarc Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 178 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 115 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
Lumen Output*: 20810 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 27534 lm
Öffnungswinkel*: 45 ° Grad
Reflektor Variante: Asymmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: AR

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 85 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 445 mm
Länge: 315 mm
Produkte pro Palette: 50 Stück
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
Schutzart: IP66
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8035 MINI-LORD | AR 178 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13569000	Standard	8035AR4178EL
13569001	DALI dimmbar	8035AR4178LD
13569003	1-10 Volt dimmbar	8035AR4178LM
13569020	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035AR4178VI
13569021	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035AR4178LD+VI
13569022	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035AR4178LM+VI
13569023	Gehäuse Grau	8035AR4178GL
13569024	DALI dimmbar	8035AR4178GD
13569025	1-10 Volt dimmbar	8035AR4178GM
13569026	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035AR4178GI
13569027	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035AR4178GD+VI+GL
13569028	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035AR4178GM+VI+GL
13569007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035AR4178E1
13569038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035AR4178LD+E1
13569039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035AR4178LM+E1
13569040	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035AR4178EL+E1+VI
13569041	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035AR4178LD+E1+VI
13569042	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035AR4178LM+E1+VI
13569043	Glas Sandgestrahlt	8035AR4178VS
13569044	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035AR4178LD+VS
13569045	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035AR4178LM+VS
13569046	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035AR4178EL+E1+VS
13569047	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035AR4178LD+E1+VS
13569048	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035AR4178LM+E1+VS
13569049	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035AR4178EL+VI+VS
13569050	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035AR4178LD+VI+VS
13569051	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035AR4178LM+VI+VS
13569052	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035AR4178EL+E1+VI+VS
13569053	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035AR4178LD+E1+VI+VS
13569054	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035AR4178LM+E1+VI+VS
13569055	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035AR4178G1
13569056	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035AR4178GD+E1+GL
13569057	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035AR4178GM+E1+GL
13569058	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035AR4178EL+E1+VI+GL
13569059	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035AR4178GD+E1+VI+GL
13569060	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035AR4178GM+E1+VI+GL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.