




8035 MINI-LORD | CU 178 Watt 4000 | Kelvin

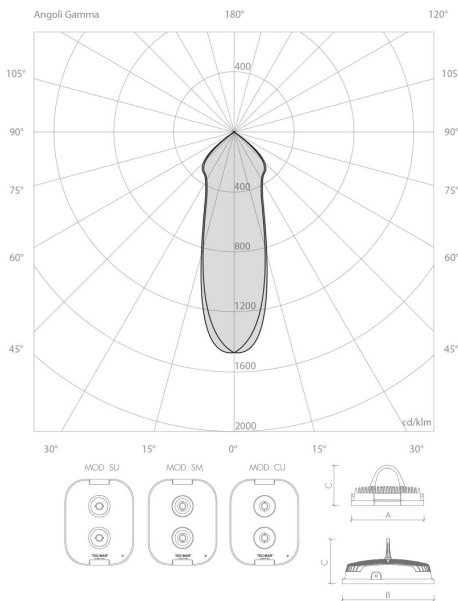

Produktbeschreibung

Kompakter LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert in den Farben Grau oder Schwarz. Gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD CU - 21300 | 4000K | 178W
 Bestellnummer: 13794
 Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1726
 Hersteller Artikelnummer: 8035CU4178EL
 Hersteller: TEC-MAR
 Katalogseite: 272
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
 Produkttyp: Hallenstrahler
 Taric Code: 94054039
 Technologie: LED
 Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
 Frequenz: 50/60 Hz
 Gehäuseklasse: I
 Leistung: 178 Watt
 Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
 Leistungsfaktor*: 117 Lumen / Watt
 Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
 Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
 Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
 Lumen Output*: 21201 Lm [Netto Lumen]
 Lumen*: 27534 Lm
 Öffnungswinkel*: 45 ° Grad
 Reflektor Variante: Engstrahlender Reflektor in satiniertem Aluminium.
 Reflektor: CU

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 375 mm
 Gewicht: 6.5 kg
 Höhe: 170 mm
 Länge: 300 mm
 Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
 Produkte pro Palette: 50 Stück
 Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
 Schutzart: IP65
 Stoßfestigkeit: IK08
 Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
 Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de




8035 MINI-LORD | CU 178 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13794000	Standard	8035CU4178EL
13794001	DALI dimmbar	8035CU4178LD
13794003	1-10 Volt dimmbar	8035CU4178UM
13794007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035CU4178E1
13794020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035CU4178LD+E1
13794021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035CU4178UM+E1
13794022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035CU4178VI
13794023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035CU4178LD+VI
13794024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035CU4178UM+VI
13794025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035CU4178EL+E1+VI
13794026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035CU4178LD+E1+VI
13794027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035CU4178UM+E1+VI
13794028	Gehäuse Grau	8035CU4178GL
13794029	DALI dimmbar	8035CU4178GD
13794030	1-10 Volt dimmbar	8035CU4178GM
13794031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035CU4178G1
13794032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035CU4178GD+E1+GL
13794033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035CU4178GM+E1+GL
13794034	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035CU4178GI
13794035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035CU4178GD+VI+GL
13794036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035CU4178GM+VI+GL
13794037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035CU4178EL+E1+VI+GL
13794038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035CU4178GD+E1+VI+GL
13794039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035CU4178GM+E1+VI+GL
13794060	Multi Lichtsensor	8035CU4178SEN
13794061	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035CU4178EL+SEN+E1
13794062	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035CU4178EL+SEN+VI
13794063	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035CU4178EL+SEN+E1+VI
13794064	Glas Sandgestrahlt	8035CU4178VS
13794065	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178LD+VS
13794066	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178UM+VS
13794067	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178EL+E1+VS
13794068	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178LD+E1+VS
13794069	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178UM+E1+VS
13794070	Multi Lichtsensor + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178EL+SEN+VS
13794071	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178EL+SEN+E1+VS
13794072	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178EL+VI+VS
13794073	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178LD+VI+VS
13794074	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178UM+VI+VS
13794075	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178EL+E1+VI+VS
13794076	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178LD+E1+VI+VS
13794077	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178UM+E1+VI+VS
13794078	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178EL+SEN+VI+VS
13794079	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035CU4178EL+SEN+E1+VI+VS
13794080	Multi Lichtsensor	8035CU4178SGN

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau



8035 MIN-LORD | CU 178 Watt 4000 | Kelvin

13794081	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035CU4178EL+SEN+E1+GL
13794082	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035CU4178EL+SEN+VI+GL
13794083	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035CU4178EL+SEN+E1+VI+GL

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.