



8035 MINI-LORD | SM 178 Watt 4000 | Kelvin

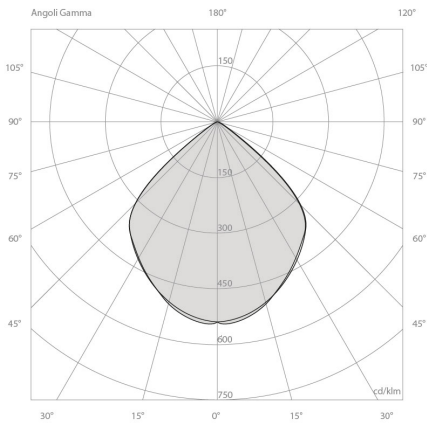

Produktbeschreibung

Kompakter LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert in den Farben Grau oder Schwarz. Gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD SM - 19600 | 4000K | 178W
Bestellnummer: 13800
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1732
Hersteller Artikelnummer: 8035SM4178EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 272
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Hallenstrahler
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 178 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 108 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
Lumen Output*: 19510 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 27534 Lm
Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
Reflektor Variante: Konzentriert symmetrischer Reflektor Medium, mit Aluminium optimierter Oberfläche.
Reflektor: SM

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 375 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 170 mm
Länge: 300 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Produkte pro Palette: 50 Stück
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de




8035 MINI-LORD | SM 178 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13800000	Standard	8035SM4178EL
13800001	DALI dimmbar	8035SM4178LD
13800003	1-10 Volt dimmbar	8035SM4178UM
13800007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM4178E1
13800020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM4178LD+E1
13800021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM4178UM+E1
13800022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM4178VI
13800023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM4178LD+VI
13800024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM4178UM+VI
13800025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM4178EL+E1+VI
13800026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM4178LD+E1+VI
13800027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM4178UM+E1+VI
13800028	Gehäuse Grau	8035SM4178GL
13800029	DALI dimmbar	8035SM4178GD
13800030	1-10 Volt dimmbar	8035SM4178GM
13800031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM4178G1
13800032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SM4178GD+E1+GL
13800033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SM4178GM+E1+GL
13800034	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM4178GI
13800035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM4178GD+VI+GL
13800036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM4178GM+VI+GL
13800037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM4178EL+E1+VI+GL
13800038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM4178GD+E1+VI+GL
13800039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM4178GM+E1+VI+GL
13800060	Multi Lichtsensor	8035SM4178SEN
13800061	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM4178EL+SEN+E1
13800062	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM4178EL+SEN+VI
13800063	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM4178EL+SEN+E1+VI
13800064	Glas Sandgestrahlt	8035SM4178VS
13800065	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178LD+VS
13800066	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178UM+VS
13800067	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178EL+E1+VS
13800068	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178LD+E1+VS
13800069	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178UM+E1+VS
13800070	Multi Lichtsensor + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178EL+SEN+VS
13800071	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178EL+SEN+E1+VS
13800072	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178EL+VI+VS
13800073	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178LD+VI+VS
13800074	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178UM+VI+VS
13800075	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178EL+E1+VI+VS
13800076	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178LD+E1+VI+VS
13800077	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178UM+E1+VI+VS
13800078	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178EL+SEN+VI+VS
13800079	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM4178EL+SEN+E1+VI+VS
13800080	Multi Lichtsensor	8035SM4178SGN

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau



8035 MIN-LORD | SM 178 Watt 4000 | Kelvin

13800081	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SM4178EL+SEN+E1+GL
13800082	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM4178EL+SEN+VI+GL
13800083	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM4178EL+SEN+E1+VI+GL

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.