


8035 MINI-LORD | SU 178 Watt 4000 | Kelvin

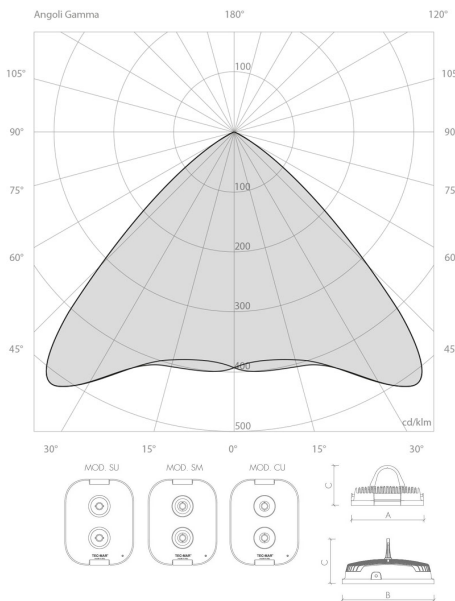

Produktbeschreibung

Kompakter LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert in den Farben Grau oder Schwarz. Gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD SU - 21400 | 4000K | 178W
Bestellnummer: 13788
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1720
Hersteller Artikelnummer: 8035SU4178EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 272
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Hallenstrahler
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 178 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 118 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
Lumen Output*: 21331 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 27534 lm
Öffnungswinkel*: 110 ° Grad
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: SU

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 375 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 170 mm
Länge: 300 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Produkte pro Palette: 50 Stück
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de




8035 MINI-LORD | SU 178 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13788000	Standard	8035SU4178EL
13788001	DALI dimmbar	8035SU4178LD
13788003	1-10 Volt dimmbar	8035SU4178IM
13788007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4178E1
13788020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4178LD+E1
13788021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4178IM+E1
13788022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4178VI
13788023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4178LD+VI
13788024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4178IM+VI
13788025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4178EL+E1+VI
13788026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4178LD+E1+VI
13788027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4178IM+E1+VI
13788028	Gehäuse Grau	8035SU4178GL
13788029	DALI dimmbar	8035SU4178GD
13788030	1-10 Volt dimmbar	8035SU4178GM
13788031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4178G1
13788032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU4178GD+E1+GL
13788033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU4178GM+E1+GL
13788034	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4178GI
13788035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4178GD+VI+GL
13788036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4178GM+VI+GL
13788037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4178EL+E1+VI+GL
13788038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4178GD+E1+VI+GL
13788039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4178GM+E1+VI+GL
13788060	Multi Lichtsensor	8035SU4178SEN
13788061	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4178EL+SEN+E1
13788062	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4178EL+SEN+VI
13788063	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4178EL+SEN+E1+VI
13788064	Glas Sandgestrahlt	8035SU4178VS
13788065	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178LD+VS
13788066	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178IM+VS
13788067	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178EL+E1+VS
13788068	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178LD+E1+VS
13788069	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178IM+E1+VS
13788070	Multi Lichtsensor + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178EL+SEN+VS
13788071	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178EL+SEN+E1+VS
13788072	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178EL+VI+VS
13788073	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178LD+VI+VS
13788074	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178IM+VI+VS
13788075	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178EL+E1+VI+VS
13788076	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178LD+E1+VI+VS
13788077	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178IM+E1+VI+VS
13788078	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178EL+SEN+VI+VS
13788079	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4178EL+SEN+E1+VI+VS
13788080	Multi Lichtsensor	8035SU4178SGN

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau



8035 MIN-LORD | SU 178 Watt 4000 | Kelvin

13788081	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU4178EL+SEN+E1+GL
13788082	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4178EL+SEN+VI+GL
13788083	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4178EL+SEN+E1+VI+GL

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.