
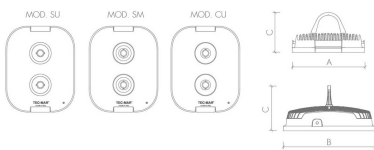


8035 MINI-LORD | SM 40 Watt 3000 | Kelvin

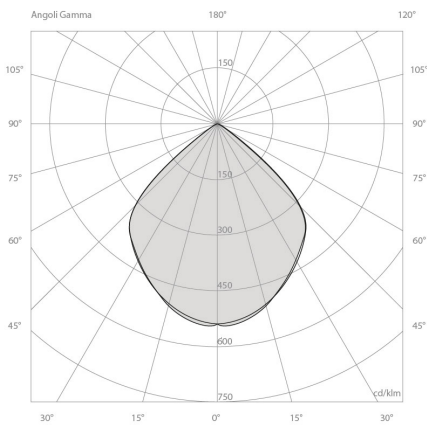

Produktbeschreibung

Kompakter LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert in den Farben Grau oder Schwarz. Gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD SM - 4800 | 3000K | 40W
Bestellnummer: 14392
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1727
Hersteller Artikelnummer: 8035SM3040EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 272
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Hallenstrahler
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 40 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 119 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
Lumen Output*: 4503 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 6354 Lm
Öffnungswinkel*: 90 ° Grad
Reflektor Variante: Konzentriert symmetrischer Reflektor Medium, mit Aluminium optimierter Oberfläche.
Reflektor: SM

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 375 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 170 mm
Länge: 300 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Produkte pro Palette: 50 Stück
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de




8035 MINI-LORD | SM 40 Watt 3000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
14392000	Standard	8035SM3040EL
14392001	DALI dimmbar	8035SM3040LD
14392003	1-10 Volt dimmbar	8035SM3040LM
14392007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3040E1
14392020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3040LD+E1
14392021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3040LM+E1
14392022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3040VI
14392023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3040LD+VI
14392024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3040LM+VI
14392025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3040EL+E1+VI
14392026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3040LD+E1+VI
14392027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3040LM+E1+VI
14392028	Gehäuse Grau	8035SM3040GL
14392029	DALI dimmbar	8035SM3040GD
14392030	1-10 Volt dimmbar	8035SM3040GM
14392031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3040G1
14392032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SM3040GD+E1+GL
14392033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SM3040GM+E1+GL
14392034	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3040GI
14392035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3040GD+VI+GL
14392036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3040GM+VI+GL
14392037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3040EL+E1+VI+GL
14392038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3040GD+E1+VI+GL
14392039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3040GM+E1+VI+GL
14392060	Multi Lichtsensor	8035SM3040SEN
14392061	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3040EL+SEN+E1
14392062	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3040EL+SEN+VI
14392063	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3040EL+SEN+E1+VI
14392064	Glas Sandgestrahlt	8035SM3040VS
14392065	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040LD+VS
14392066	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040LM+VS
14392067	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040EL+E1+VS
14392068	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040LD+E1+VS
14392069	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040LM+E1+VS
14392070	Multi Lichtsensor + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040EL+SEN+VS
14392071	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040EL+SEN+E1+VS
14392072	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040EL+VI+VS
14392073	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040LD+VI+VS
14392074	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040LM+VI+VS
14392075	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040EL+E1+VI+VS
14392076	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040LD+E1+VI+VS
14392077	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040LM+E1+VI+VS
14392078	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040EL+SEN+VI+VS
14392079	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3040EL+SEN+E1+VI+VS
14392080	Multi Lichtsensor	8035SM3040SGN

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau



8035 MIN-LORD | SM 40 Watt 3000 | Kelvin

14392081	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SM3040EL+SEN+E1+GL
14392082	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3040EL+SEN+VI+GL
14392083	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3040EL+SEN+E1+VI+GL

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.