




8035 MINI-LORD | SU 40 Watt 4000 | Kelvin

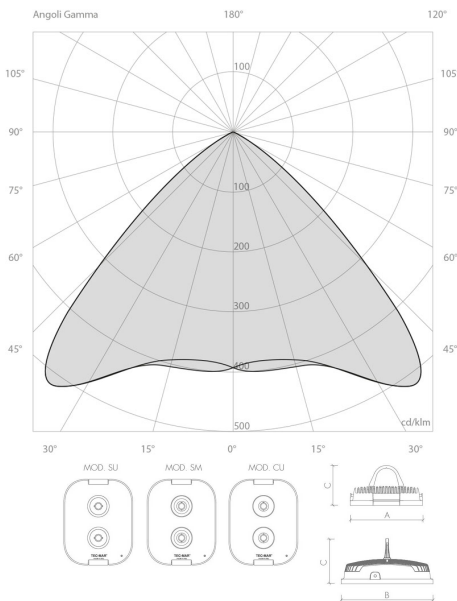

Produktbeschreibung

Kompakter LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert in den Farben Grau oder Schwarz. Gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD SU - 5200 | 4000K | 40W
Bestellnummer: 13783
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1715
Hersteller Artikelnummer: 8035SU4040EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 272
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Hallenstrahler
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 40 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 130 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
Lumen Output*: 5193 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 6708 Lm
Öffnungswinkel*: 110 ° Grad
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: SU

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 375 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 170 mm
Länge: 300 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Produkte pro Palette: 50 Stück
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de




8035 MINI-LORD | SU 40 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13783000	Standard	8035SU4040EL
13783060	Multi Lichtsensor	8035SU4040SEEN
13783001	DALI dimmbar	8035SU4040LD
13783003	1-10 Volt dimmbar	8035SU4040LM
13783007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4040E1
13783020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4040LD+E1
13783021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4040LM+E1
13783022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4040VI
13783023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4040LD+VI
13783024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4040LM+VI
13783025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4040EL+E1+VI
13783026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4040LD+E1+VI
13783027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4040LM+E1+VI
13783028	Gehäuse Grau	8035SU4040GL
13783029	DALI dimmbar	8035SU4040GD
13783030	1-10 Volt dimmbar	8035SU4040GM
13783031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4040G1
13783080	Multi Lichtsensor	8035SU4040SGN
13783032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU4040GD+E1+GL
13783033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU4040GM+E1+GL
13783034	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4040GI
13783082	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4040EL+SEN+VI+GL
13783035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4040GD+VI+GL
13783036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4040GM+VI+GL
13783037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4040EL+E1+VI+GL
13783038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4040GD+E1+VI+GL
13783039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4040GM+E1+VI+GL
13783061	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU4040EL+SEN+E1
13783062	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4040EL+SEN+VI
13783063	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU4040EL+SEN+E1+VI
13783064	Glas Sandgestrahlt	8035SU4040VS
13783065	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040LD+VS
13783066	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040LM+VS
13783067	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040EL+E1+VS
13783068	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040LD+E1+VS
13783069	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040LM+E1+VS
13783070	Multi Lichtsensor + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040EL+SEN+VS
13783071	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040EL+SEN+E1+VS
13783072	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040EL+VI+VS
13783073	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040LD+VI+VS
13783074	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040LM+VI+VS
13783075	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040EL+E1+VI+VS
13783076	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040LD+E1+VI+VS
13783077	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040LM+E1+VI+VS
13783078	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040EL+SEN+VI+VS
13783079	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU4040EL+SEN+E1+VI+VS

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahtes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau



8035 MIN-LORD | SU 40 Watt 4000 | Kelvin

13783081	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU4040EL+SEN+E1+GL
13783083	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU4040EL+SEN+E1+VI+GL

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.