
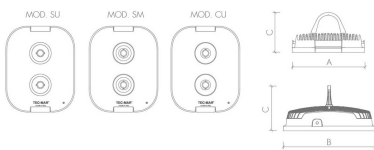


## 8035 MINI-LORD | SM 80 Watt 3000 | Kelvin

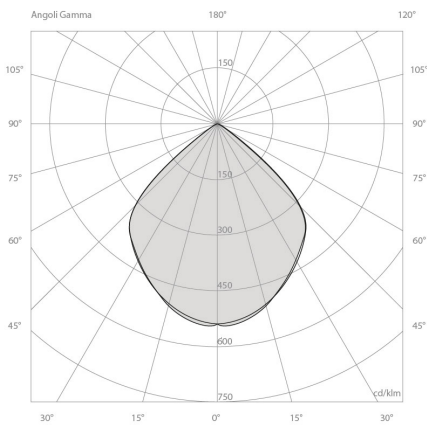

### Produktbeschreibung

Kompakter LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert in den Farben Grau oder Schwarz. Gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikonichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD SM - 8900 | 3000K | 80W  
Bestellnummer: 14394  
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1729  
Hersteller Artikelnummer: 8035SM3080EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 272  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Hallenstrahler  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+  
Frequenz: 50/60 Hz  
Gehäuseklasse: I  
Leistung: 80 Watt  
Leistungsfaktor\*: 0.94 (cos phi)  
Leistungsfaktor\*: 110 Lumen / Watt  
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lichtstromrückgang\*: L70 / 130.000, L80/75.000  
Lumen Output\*: 8336 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 11764 Lm  
Öffnungswinkel\*: 90 ° Grad  
Reflektor Variante: Konzentriert symmetrischer Reflektor Medium, mit Aluminium optimierter Oberfläche.  
Reflektor: SM

### Abmessungen und Gehäuse


Breite: 375 mm  
Gewicht: 6.5 kg  
Höhe: 170 mm  
Länge: 300 mm  
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz  
Schutzart: IP65  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.024 m³

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)




## 8035 MINI-LORD | SM 80 Watt 3000 | Kelvin

### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
14394000	Standard	8035SM3080EL
14394001	DALI dimmbar	8035SM3080LD
14394003	1-10 Volt dimmbar	8035SM3080LM
14394007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3080E1
14394020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3080LD+E1
14394021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3080LM+E1
14394022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3080VI
14394023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3080LD+VI
14394024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3080LM+VI
14394025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3080EL+E1+VI
14394026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3080LD+E1+VI
14394027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3080LM+E1+VI
14394028	Gehäuse Grau	8035SM3080GL
14394029	DALI dimmbar	8035SM3080GD
14394030	1-10 Volt dimmbar	8035SM3080GM
14394031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3080G1
14394032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SM3080GD+E1+GL
14394033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SM3080GM+E1+GL
14394034	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3080GI
14394035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3080GD+VI+GL
14394036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3080GM+VI+GL
14394037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3080EL+E1+VI+GL
14394038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3080GD+E1+VI+GL
14394039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3080GM+E1+VI+GL
14394060	Multi Lichtsensor	8035SM3080SEN
14394061	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SM3080EL+SEN+E1
14394062	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3080EL+SEN+VI
14394063	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SM3080EL+SEN+E1+VI
14394064	Glas Sandgestrahlt	8035SM3080VS
14394065	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080LD+VS
14394066	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080LM+VS
14394067	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080EL+E1+VS
14394068	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080LD+E1+VS
14394069	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080LM+E1+VS
14394070	Multi Lichtsensor + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080EL+SEN+VS
14394071	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080EL+SEN+E1+VS
14394072	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080EL+VI+VS
14394073	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080LD+VI+VS
14394074	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080LM+VI+VS
14394075	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080EL+E1+VI+VS
14394076	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080LD+E1+VI+VS
14394077	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080LM+E1+VI+VS
14394078	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080EL+SEN+VI+VS
14394079	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SM3080EL+SEN+E1+VI+VS
14394080	Multi Lichtsensor	8035SM3080SGN

### Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau



## 8035 MIN-LORD | SM 80 Watt 3000 | Kelvin

<b>14394081</b>	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SM3080EL+SEN+E1+GL
<b>14394082</b>	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3080EL+SEN+VI+GL
<b>14394083</b>	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SM3080EL+SEN+E1+VI+GL

# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.