




8035 MINI-LORD | SU 80 Watt 5000 | Kelvin

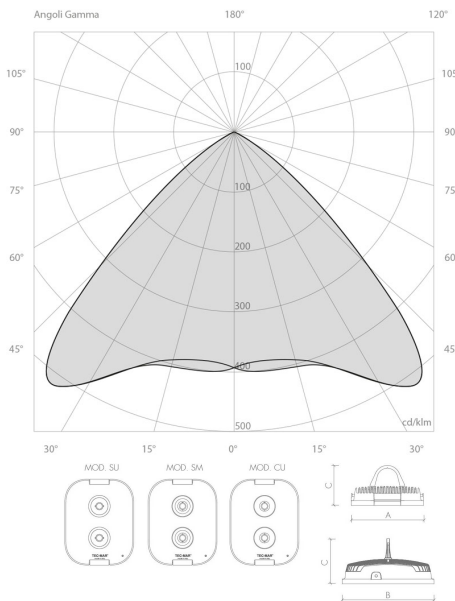

Produktbeschreibung

Kompakter LED Hallenstrahler. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert in den Farben Grau oder Schwarz. Gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MINI-LORD SU - 9700 | 5000K | 80W
Bestellnummer: 14798
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1717
Hersteller Artikelnummer: 8035SU5080EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 272
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Hallenstrahler
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 80 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 120 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 5000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
Lumen Output*: 9709 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 12532 Lm
Öffnungswinkel*: 110 ° Grad
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: SU

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 375 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 170 mm
Länge: 300 mm
Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.
Produkte pro Palette: 50 Stück
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de




8035 MINI-LORD | SU 80 Watt 5000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
14798000	Standard	8035SU5080EL
14798001	DALI dimmbar	8035SU5080LD
14798003	1-10 Volt dimmbar	8035SU5080LM
14798007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU5080E1
14798020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU5080LD+E1
14798021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU5080LM+E1
14798022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU5080VI
14798023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU5080LD+VI
14798024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU5080LM+VI
14798025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU5080EL+E1+VI
14798026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU5080LD+E1+VI
14798027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU5080LM+E1+VI
14798028	Gehäuse Grau	8035SU5080GL
14798029	DALI dimmbar	8035SU5080GD
14798030	1-10 Volt dimmbar	8035SU5080GM
14798031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU5080G1
14798080	Multi Lichtsensor	8035SU5080SGN
14798032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU5080GD+E1+GL
14798033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU5080GM+E1+GL
14798034	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU5080GI
14798082	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU5080EL+SEN+VI+GL
14798035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU5080GD+VI+GL
14798036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU5080GM+VI+GL
14798037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU5080EL+E1+VI+GL
14798038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU5080GD+E1+VI+GL
14798039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU5080GM+E1+VI+GL
14798060	Multi Lichtsensor	8035SU5080SEN
14798061	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8035SU5080EL+SEN+E1
14798062	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU5080EL+SEN+VI
14798063	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8035SU5080EL+SEN+E1+VI
14798064	Glas Sandgestrahlt	8035SU5080VS
14798065	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080LD+VS
14798066	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080LM+VS
14798067	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080EL+E1+VS
14798068	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080LD+E1+VS
14798069	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080LM+E1+VS
14798070	Multi Lichtsensor + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080EL+SEN+VS
14798071	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080EL+SEN+E1+VS
14798072	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080EL+VI+VS
14798073	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080LD+VI+VS
14798074	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080LM+VI+VS
14798075	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080EL+E1+VI+VS
14798076	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080LD+E1+VI+VS
14798077	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080LM+E1+VI+VS
14798078	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080EL+SEN+VI+VS
14798079	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8035SU5080EL+SEN+E1+VI+VS

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau



8035 MIN-LORD | SU 80 Watt 5000 | Kelvin

14798081	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8035SU5080EL+SEN+E1+GL
14798083	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8035SU5080EL+SEN+E1+VI+GL

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.