


## 8036 LORD 2 | PR 130 Watt 4000 | Kelvin

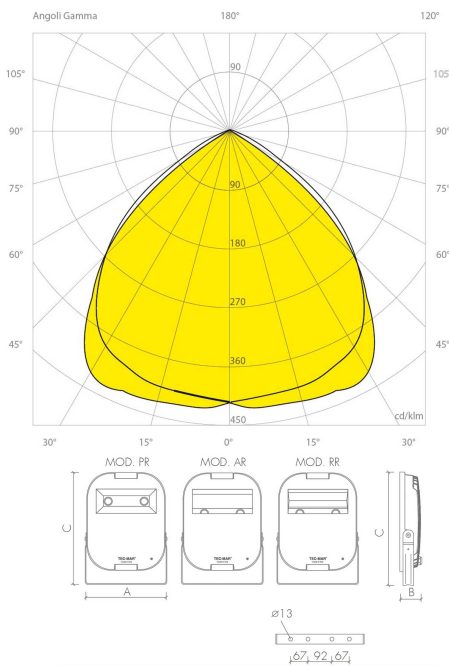

### Produktbeschreibung

Effizienz starker flacher LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1 : 2008 hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD 2 PR - 17200 | 4000K | 130W  
Bestellnummer: 15273  
Hersteller Artikelnummer: 8036PR41 30EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 174  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Strahler / Fluter  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I  
Leistung: 130 Watt

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lumen Output\*: 17168 lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 21403 lm  
Öffnungswinkel\*: 90 ° Grad  
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.  
Reflektor: PR

### Abmessungen und Gehäuse


Breite: 85 mm  
Gewicht: 6.5 kg  
Höhe: 445 mm  
Länge: 315 mm  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.024 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre  
Garantie**

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



## 8036 LORD 2 | PR 130 Watt 4000 | Kelvin

### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15273000	Standard	8036PR4130EL
15273039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4130LM+E1+VI+VS
15273038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4130LD+E1+VI+VS
15273037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4130EL+E1+VI+VS
15273036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4130LM+VI+VS
15273035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4130LD+VI+VS
15273034	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4130EL+VI+VS
15273033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4130LM+E1+VS
15273032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4130LD+E1+VS
15273031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4130EL+E1+VS
15273030	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036PR4130LM+VS
15273029	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036PR4130LD+VS
15273028	Glas Sandgestrahlt	8036PR4130VS
15273027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4130LM+E1+VI
15273026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4130LD+E1+VI
15273025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4130EL+E1+VI
15273024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4130LM+VI
15273023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4130LD+VI
15273022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4130VI
15273021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR4130LM+E1
15273020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR4130LD+E1
15273007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR4130E1
15273003	1-10 Volt dimmbar	8036PR4130LM
15273001	DALI dimmbar	8036PR4130LD
15273040	Gehäuse Grau	8036PR4130GL
15273041	DALI dimmbar	8036PR4130GD
15273042	1-10 Volt dimmbar	8036PR4130GM
15273043	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR4130G1
15273044	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036PR4130GD+E1+GL
15273045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036PR4130GM+E1+GL
15273046	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4130GI
15273047	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR4130GD+VI+GL
15273048	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR4130GM+VI+GL
15273049	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR4130EL+E1+VI+GL
15273050	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR4130GD+E1+VI+GL
15273051	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR4130GM+E1+VI+GL

### Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.