




8036 LORD 2 | RR 130 Watt 4000 | Kelvin

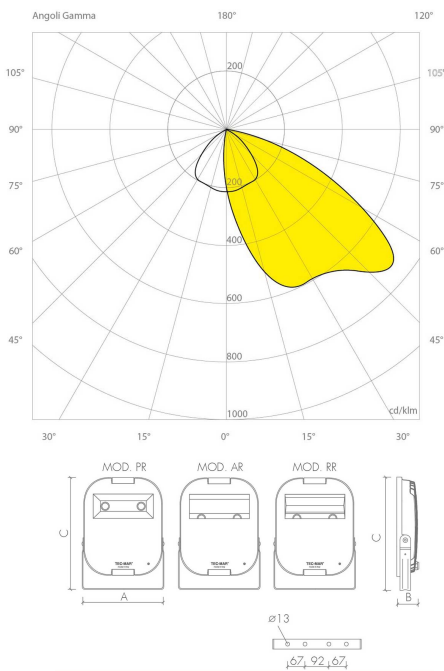

Produktbeschreibung

Effizienz starker flacher LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1 : 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD 2 RR - 15400 | 4000K | 130W
Bestellnummer: 15279
Hersteller Artikelnummer: 8036RR41 30EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 174
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 130 Watt

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 15368 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 21403 lm
Öffnungswinkel*: 55 ° Grad
Reflektor Variante: Stark Asymmetrischer Reflektor in satiniertes Aluminium Hochglanz Optik
Reflektor: RR

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 85 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 445 mm
Länge: 315 mm
Produkte pro Palette: 50 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8036 LORD 2 | RR 130 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15279000	Standard	8036RR4130EL
15279039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036RR4130LM+E1+VI+VS
15279038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036RR4130LD+E1+VI+VS
15279037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036RR4130EL+E1+VI+VS
15279036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036RR4130LM+VI+VS
15279035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036RR4130LD+VI+VS
15279034	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036RR4130EL+VI+VS
15279033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036RR4130LM+E1+VS
15279032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036RR4130LD+E1+VS
15279031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036RR4130EL+E1+VS
15279030	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036RR4130LM+VS
15279029	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036RR4130LD+VS
15279028	Glas Sandgestrahlt	8036RR4130VS
15279027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR4130LM+E1+VI
15279026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR4130LD+E1+VI
15279025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR4130EL+E1+VI
15279024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR4130LM+VI
15279023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR4130LD+VI
15279022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR4130VI
15279021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036RR4130LM+E1
15279020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036RR4130LD+E1
15279007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036RR4130E1
15279003	1-10 Volt dimmbar	8036RR4130LM
15279001	DALI dimmbar	8036RR4130LD
15279040	Gehäuse Grau	8036RR4130GL
15279041	DALI dimmbar	8036RR4130GD
15279042	1-10 Volt dimmbar	8036RR4130GM
15279043	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036RR4130G1
15279044	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036RR4130GD+E1+GL
15279045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036RR4130GM+E1+GL
15279046	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR4130GI
15279047	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036RR4130GD+VI+GL
15279048	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036RR4130GM+VI+GL
15279049	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036RR4130EL+E1+VI+GL
15279050	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036RR4130GD+E1+VI+GL
15279051	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036RR4130GM+E1+VI+GL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.