




## 8036 LORD 2 | PR 130 Watt 5000 | Kelvin

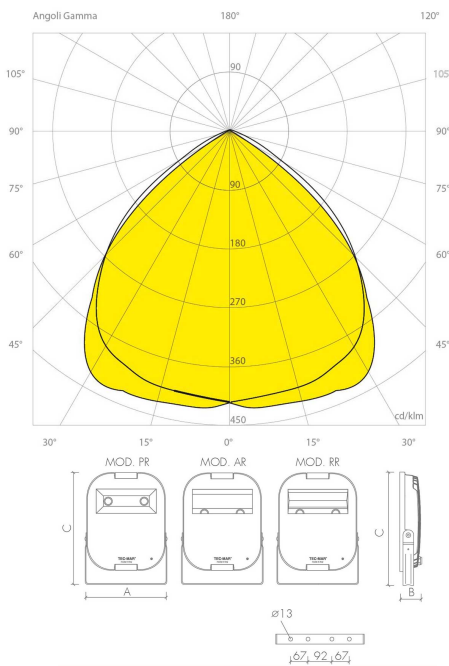

### Produktbeschreibung

Effizienz starker flacher LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1 : 2008 hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD 2 PR - 17200 | 5000K | 130W  
Bestellnummer: 16021  
Hersteller Artikelnummer: 8036PR5130EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 174  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Strahler / Fluter  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I  
Leistung: 130 Watt

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 5000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lumen Output\*: 17323 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 21596 Lm  
Öffnungswinkel\*: 90 ° Grad  
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.  
Reflektor: PR

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 85 mm  
Gewicht: 6.5 kg  
Höhe: 445 mm  
Länge: 315 mm  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.024 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



## 8036 LORD 2 | PR 130 Watt 5000 | Kelvin

### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
16021000	Standard	8036PR5130EL
16021001	DALI dimmbar	8036PR5130LD
16021003	1-10 Volt dimmbar	8036PR5130LM
16021007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR5130E1
16021020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR5130LD+E1
16021021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR5130LM+E1
16021022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5130VI
16021023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5130LD+VI
16021024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5130LM+VI
16021025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5130EL+E1+VI
16021026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5130LD+E1+VI
16021027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5130LM+E1+VI
16021028	Glas Sandgestrahlt	8036PR5130VS
16021029	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036PR5130LD+VS
16021030	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036PR5130LM+VS
16021031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5130EL+E1+VS
16021032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5130LD+E1+VS
16021033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5130LM+E1+VS
16021034	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5130EL+VI+VS
16021035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5130LD+VI+VS
16021036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5130LM+VI+VS
16021037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5130EL+E1+VI+VS
16021038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5130LD+E1+VI+VS
16021039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5130LM+E1+VI+VS
16021040	Gehäuse Grau	8036PR5130GL
16021041	DALI dimmbar	8036PR5130GD
16021042	1-10 Volt dimmbar	8036PR5130GM
16021043	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR5130G1
16021044	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036PR5130GD+E1+GL
16021045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036PR5130GM+E1+GL
16021046	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5130GI
16021047	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5130GD+VI+GL
16021048	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5130GM+VI+GL
16021049	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5130EL+E1+VI+GL
16021050	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5130GD+E1+VI+GL
16021051	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5130GM+E1+VI+GL

### Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.