




## 8036 LORD 2 | PR 150 Watt 4000 | Kelvin

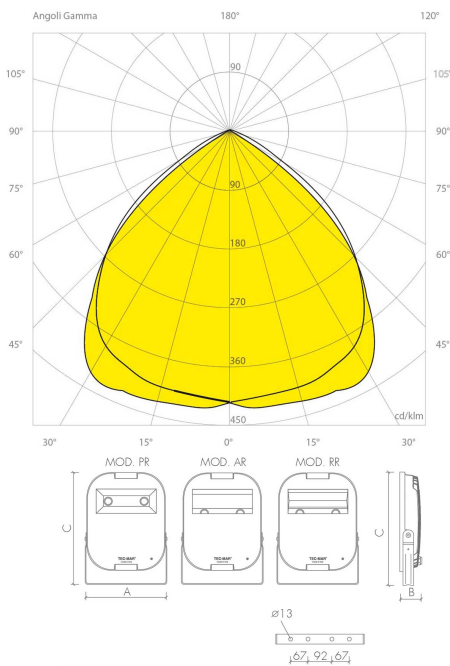

### Produktbeschreibung

Effizienz starker flacher LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1 : 2008 hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD 2 PR - 19700 | 4000K | 150W  
Bestellnummer: 15274  
Hersteller Artikelnummer: 8036PR4150EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 174  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Strahler / Fluter  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I  
Leistung: 150 Watt

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lumen Output\*: 19698 lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 24559 lm  
Öffnungswinkel\*: 90 ° Grad  
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.  
Reflektor: PR

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 85 mm  
Gewicht: 6.5 kg  
Höhe: 445 mm  
Länge: 315 mm  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.024 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



## 8036 LORD 2 | PR 150 Watt 4000 | Kelvin

### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15274000	Standard	8036PR4150EL
15274039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4150LM+E1+VI+VS
15274038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4150LD+E1+VI+VS
15274037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4150EL+E1+VI+VS
15274036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4150LM+VI+VS
15274035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4150LD+VI+VS
15274034	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4150EL+VI+VS
15274033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4150LM+E1+VS
15274032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4150LD+E1+VS
15274031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR4150EL+E1+VS
15274030	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036PR4150LM+VS
15274029	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036PR4150LD+VS
15274028	Glas Sandgestrahlt	8036PR4150VS
15274027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4150LM+E1+VI
15274026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4150LD+E1+VI
15274025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4150EL+E1+VI
15274024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4150LM+VI
15274023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4150LD+VI
15274022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4150VI
15274021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR4150LM+E1
15274020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR4150LD+E1
15274007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR4150E1
15274003	1-10 Volt dimmbar	8036PR4150LM
15274001	DALI dimmbar	8036PR4150LD
15274040	Gehäuse Grau	8036PR4150GL
15274041	DALI dimmbar	8036PR4150GD
15274042	1-10 Volt dimmbar	8036PR4150GM
15274043	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR4150G1
15274044	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036PR4150GD+E1+GL
15274045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036PR4150GM+E1+GL
15274046	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR4150GI
15274047	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR4150GD+VI+GL
15274048	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR4150GM+VI+GL
15274049	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR4150EL+E1+VI+GL
15274050	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR4150GD+E1+VI+GL
15274051	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR4150GM+E1+VI+GL

### Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.