




8036 LORD 2 | AR 185 Watt 3000 | Kelvin

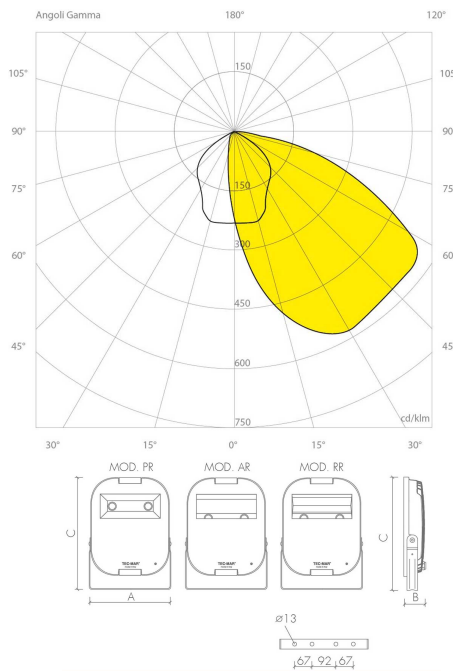

Produktbeschreibung

Effizienz starker flacher LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1 : 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD 2 AR · 21400 | 3000K | 185W
Bestellnummer: 15644
Hersteller Artikelnummer: 8036AR3185EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 174
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 185 Watt

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 20184 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 27745 Lm
Öffnungswinkel*: 45 ° Grad
Reflektor Variante: Asymmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: AR

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 85 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 445 mm
Länge: 315 mm
Produkte pro Palette: 50 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8036 LORD 2 | AR 185 Watt 3000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15644000	Standard	8036AR3185EL
15644039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036AR3185LM+E1+VI+VS
15644038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036AR3185LD+E1+VI+VS
15644037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036AR3185EL+E1+VI+VS
15644036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036AR3185LM+VI+VS
15644035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036AR3185LD+VI+VS
15644034	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036AR3185EL+VI+VS
15644033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036AR3185LM+E1+VS
15644032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036AR3185LD+E1+VS
15644031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036AR3185EL+E1+VS
15644030	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036AR3185LM+VS
15644029	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036AR3185LD+VS
15644028	Glas Sandgestrahlt	8036AR3185VS
15644027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR3185LM+E1+VI
15644026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR3185LD+E1+VI
15644025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR3185EL+E1+VI
15644024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR3185LM+VI
15644023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR3185LD+VI
15644022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR3185VI
15644021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036AR3185LM+E1
15644020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036AR3185LD+E1
15644007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036AR3185E1
15644003	1-10 Volt dimmbar	8036AR3185LM
15644001	DALI dimmbar	8036AR3185LD
15644040	Gehäuse Grau	8036AR3185GL
15644041	DALI dimmbar	8036AR3185GD
15644042	1-10 Volt dimmbar	8036AR3185GM
15644043	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036AR3185G1
15644044	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036AR3185GD+E1+GL
15644045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036AR3185GM+E1+GL
15644046	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR3185GI
15644047	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036AR3185GD+VI+GL
15644048	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036AR3185GM+VI+GL
15644049	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036AR3185EL+E1+VI+GL
15644050	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036AR3185GD+E1+VI+GL
15644051	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036AR3185GM+E1+VI+GL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.