




8036 LORD 2 | RR 185 Watt 3000 | Kelvin

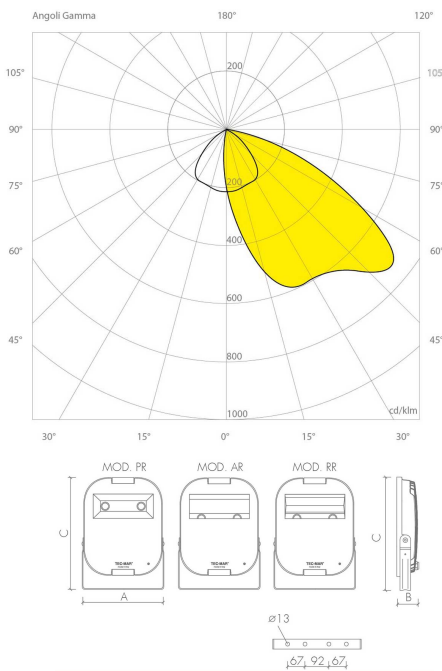

Produktbeschreibung

Effizienz starker flacher LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1 : 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD 2 RR - 21100 | 3000K | 185W
Bestellnummer: 15647
Hersteller Artikelnummer: 8036RR3185EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 174
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 185 Watt

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 3000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 19922 lm [Netto Lumen]
Lumen*: 27745 lm
Öffnungswinkel*: 55 ° Grad
Reflektor Variante: Stark Asymmetrischer Reflektor in satiniertes Aluminium Hochglanz Optik
Reflektor: RR

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 85 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 445 mm
Länge: 315 mm
Produkte pro Palette: 50 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8036 LORD 2 | RR 185 Watt 3000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15647000	Standard	8036RR3185EL
15647039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036RR3185LM+E1+VI+VS
15647038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036RR3185LD+E1+VI+VS
15647037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036RR3185EL+E1+VI+VS
15647036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036RR3185LM+VI+VS
15647035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036RR3185LD+VI+VS
15647034	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036RR3185EL+VI+VS
15647033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036RR3185LM+E1+VS
15647032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036RR3185LD+E1+VS
15647031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036RR3185EL+E1+VS
15647030	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036RR3185LM+VS
15647029	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036RR3185LD+VS
15647028	Glas Sandgestrahlt	8036RR3185VS
15647027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR3185LM+E1+VI
15647026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR3185LD+E1+VI
15647025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR3185EL+E1+VI
15647024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR3185LM+VI
15647023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR3185LD+VI
15647022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR3185VI
15647021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036RR3185LM+E1
15647020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036RR3185LD+E1
15647007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036RR3185E1
15647003	1-10 Volt dimmbar	8036RR3185LM
15647001	DALI dimmbar	8036RR3185LD
15647040	Gehäuse Grau	8036RR3185GL
15647041	DALI dimmbar	8036RR3185GD
15647042	1-10 Volt dimmbar	8036RR3185GM
15647043	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036RR3185G1
15647044	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036RR3185GD+E1+GL
15647045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036RR3185GM+E1+GL
15647046	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036RR3185GI
15647047	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036RR3185GD+VI+GL
15647048	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036RR3185GM+VI+GL
15647049	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036RR3185EL+E1+VI+GL
15647050	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036RR3185GD+E1+VI+GL
15647051	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036RR3185GM+E1+VI+GL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.