




8036 LORD 2 | AR 185 Watt 4000 | Kelvin

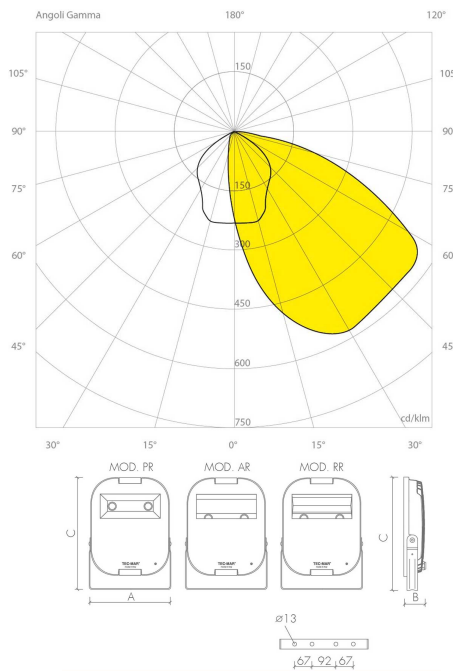

Produktbeschreibung

Effizienz starker flacher LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1 : 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD 2 AR · 21400 | 4000K | 185W

Bestellnummer: 15278

Hersteller Artikelnummer: 8036AR4185EL

Hersteller: TEC-MAR

Katalogseite: 174

Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.

Produkttyp: Strahler / Fluter

Taric Code: 94054039

Technologie: LED

Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I

Leistung: 185 Watt

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80

Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]

LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.

Lumen Output*: 21309 Lm [Netto Lumen]

Lumen*: 29292 Lm

Öffnungswinkel*: 45 ° Grad

Reflektor Variante: Asymmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.

Reflektor: AR

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 85 mm

Gewicht: 6.5 kg

Höhe: 445 mm

Länge: 315 mm

Produkte pro Palette: 50 Stück

Stoßfestigkeit: IK08


Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8036 LORD 2 | AR 185 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15278000	Standard	8036AR4185EL
15278039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036AR4185LM+E1+VI+VS
15278038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036AR4185LD+E1+VI+VS
15278037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036AR4185EL+E1+VI+VS
15278036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036AR4185LM+VI+VS
15278035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036AR4185LD+VI+VS
15278034	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036AR4185EL+VI+VS
15278033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036AR4185LM+E1+VS
15278032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036AR4185LD+E1+VS
15278031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036AR4185EL+E1+VS
15278030	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036AR4185LM+VS
15278029	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036AR4185LD+VS
15278028	Glas Sandgestrahlt	8036AR4185VS
15278027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR4185LM+E1+VI
15278026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR4185LD+E1+VI
15278025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR4185EL+E1+VI
15278024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR4185LM+VI
15278023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR4185LD+VI
15278022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR4185VI
15278021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036AR4185LM+E1
15278020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036AR4185LD+E1
15278007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036AR4185E1
15278003	1-10 Volt dimmbar	8036AR4185LM
15278001	DALI dimmbar	8036AR4185LD
15278040	Gehäuse Grau	8036AR4185GL
15278041	DALI dimmbar	8036AR4185GD
15278042	1-10 Volt dimmbar	8036AR4185GM
15278043	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036AR4185G1
15278044	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036AR4185GD+E1+GL
15278045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036AR4185GM+E1+GL
15278046	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036AR4185GI
15278047	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036AR4185GD+VI+GL
15278048	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036AR4185GM+VI+GL
15278049	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036AR4185EL+E1+VI+GL
15278050	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036AR4185GD+E1+VI+GL
15278051	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036AR4185GM+E1+VI+GL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.