
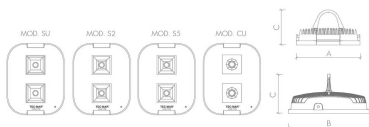


## 8036 LORD 2 | SU 185 Watt 4000 | Kelvin

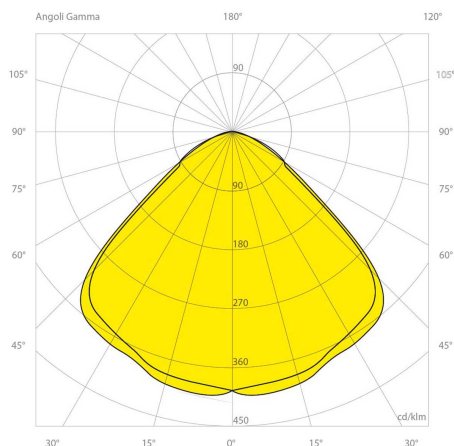

### Produktbeschreibung

Hochwertiger LED Hallenstrahler mit innenliegendem Vorschaltgerät. Industriell und kommerzielle Hängeleuchte LED. Gehäuse: gefärbtes Aluminium Gehäuse, rostfreier Polyesterbeschichtung lackiert in den Farben Grau oder Schwarz. Gehärtetes transparentes Glas, 5 mm stark, Silikondichtung. Standardausrüstung: elektronisches Vorschaltgerät 230V. Eingehaltene Vorschriften: Ausstattungen gemäß EN / IEC 60598-1:2008 Vorschriften hergestellt. Variante in dimmbarer Ausführung für optimierte Lichtsteuerung.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD 2 SU - 23400 | 4000K | 185W  
 Bestellnummer: 15351  
 Hersteller Artikelnummer: 8036SU4185EL  
 Hersteller: TEC-MAR  
 Katalogseite: 276  
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
 Produkttyp: Hallenstrahler  
 Taric Code: 94054039  
 Technologie: LED  
 Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I  
 Leistung: 185 Watt

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
 Lumen Output\*: 23385 lm [Netto Lumen]  
 Lumen\*: 29292 lm  
 Öffnungswinkel\*: 110 ° Grad  
 Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.  
 Reflektor: SU

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 375 mm  
 Gewicht: 6.5 kg  
 Höhe: 170 mm  
 Länge: 300 mm  
 Produkte pro Palette: 50 Stück  
 Stoßfestigkeit: IK08  
 Volumen: 0.024 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Widerstand Verflühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)




## 8036 LORD 2 | SU 185 Watt 4000 | Kelvin

### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15351000	Standard	8036SU4185EL
15351047	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185EL+SEN+E1+VI+VS
15351046	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185EL+SEN+VI+VS
15351045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185LM+E1+VI+VS
15351044	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185LD+E1+VI+VS
15351043	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185EL+E1+VI+VS
15351042	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185LM+VI+VS
15351041	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185LD+VI+VS
15351040	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185EL+VI+VS
15351039	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185EL+SEN+E1+VS
15351038	Multi Lichtsensor + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185EL+SEN+VS
15351037	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185LM+E1+VS
15351036	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185LD+E1+VS
15351035	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185EL+E1+VS
15351034	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185LM+VS
15351033	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036SU4185LD+VS
15351032	Glas Sandgestrahlt	8036SU4185VS
15351031	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036SU4185EL+SEN+E1+VI
15351030	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036SU4185EL+SEN+VI
15351029	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036SU4185LM+E1+VI
15351028	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036SU4185LD+E1+VI
15351027	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036SU4185EL+E1+VI
15351026	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036SU4185LM+VI
15351025	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036SU4185LD+VI
15351024	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036SU4185VI
15351023	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036SU4185EL+SEN+E1
15351022	Multi Lichtsensor	8036SU4185SEN
15351021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036SU4185LM+E1
15351020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036SU4185LD+E1
15351007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036SU4185E1
15351003	1-10 Volt dimmbar	8036SU4185LM
15351001	DALI dimmbar	8036SU4185LD
15351048	Gehäuse Grau	8036SU4185GL
15351049	DALI dimmbar	8036SU4185GD
15351050	1-10 Volt dimmbar	8036SU4185GM
15351051	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036SU4185G1
15351052	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036SU4185GD+E1+GL
15351053	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036SU4185GM+E1+GL
15351054	Multi Lichtsensor	8036SU4185SGN
15351055	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036SU4185EL+SEN+E1+GL
15351056	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036SU4185GI
15351057	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036SU4185GD+VI+GL
15351058	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036SU4185GM+VI+GL
15351059	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036SU4185EL+E1+VI+GL
15351060	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036SU4185GD+E1+VI+GL
15351061	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036SU4185GM+E1+VI+GL

### Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahtes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau



## 8036 LORD 2 | SU 185 Watt 4000 | Kelvin

<b>15351062</b>	Multi Lichtsensor + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036SU4185EL+SEN+VI+GL
<b>15351063</b>	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036SU4185EL+SEN+E1+VI+GL

# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.