


8036 LORD 2 | AR 185 Watt 5000 | Kelvin

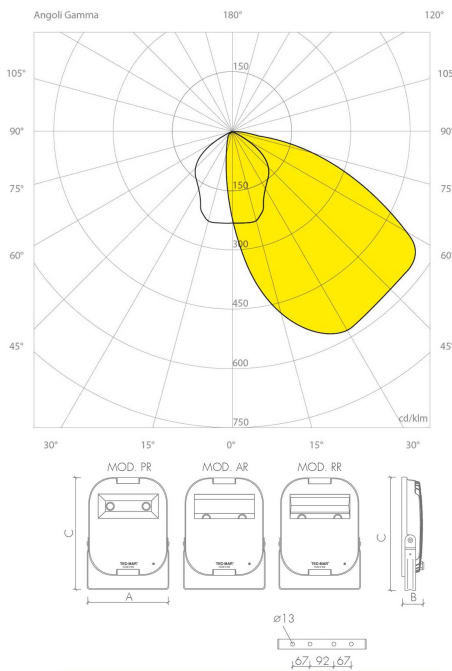

Produktbeschreibung

Effizienz starker flacher LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1 : 2008 hergestellt.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD 2 AR · 21400 | 5000K | 185W
Bestellnummer: 16026
Hersteller Artikelnummer: 8036AR5185EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 174
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 185 Watt

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 5000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 21501 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 29556 Lm
Öffnungswinkel*: 45 ° Grad
Reflektor Variante: Asymmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: AR

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 85 mm
Gewicht: 6.5 kg
Höhe: 445 mm
Länge: 315 mm
Produkte pro Palette: 50 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.024 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre
Garantie**

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8036 LORD 2 | AR 185 Watt 5000 | Kelvin

Bestellnummern

| Nummer | Variation | Produkt Code |
|----------|--|-----------------------|
| 16026000 | Standard | 8036AR5185EL |
| 16026001 | DALI dimmbar | 8036AR5185LD |
| 16026003 | 1-10 Volt dimmbar | 8036AR5185JM |
| 16026007 | Inkludierte Notlichtfunktion (1h) | 8036AR5185E1 |
| 16026020 | DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) | 8036AR5185LD+E1 |
| 16026021 | 1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) | 8036AR5185JM+E1 |
| 16026022 | Sicherheitsglas (Schutzfolie) | 8036AR5185VI |
| 16026023 | DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) | 8036AR5185LD+VI |
| 16026024 | 1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) | 8036AR5185JM+VI |
| 16026025 | Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) | 8036AR5185EL+E1+VI |
| 16026026 | DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) | 8036AR5185LD+E1+VI |
| 16026027 | 1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) | 8036AR5185JM+E1+VI |
| 16026028 | Glas Sandgestrahlt | 8036AR5185VS |
| 16026029 | DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt | 8036AR5185LD+VS |
| 16026030 | 1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt | 8036AR5185JM+VS |
| 16026031 | Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt | 8036AR5185EL+E1+VS |
| 16026032 | DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt | 8036AR5185LD+E1+VS |
| 16026033 | 1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt | 8036AR5185JM+E1+VS |
| 16026034 | Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt | 8036AR5185EL+VI+VS |
| 16026035 | DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt | 8036AR5185LD+VI+VS |
| 16026036 | 1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt | 8036AR5185JM+VI+VS |
| 16026037 | Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt | 8036AR5185EL+E1+VI+VS |
| 16026038 | DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt | 8036AR5185LD+E1+VI+VS |
| 16026039 | 1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt | 8036AR5185JM+E1+VI+VS |
| 16026040 | Gehäuse Grau | 8036AR5185GL |
| 16026041 | DALI dimmbar | 8036AR5185GD |
| 16026042 | 1-10 Volt dimmbar | 8036AR5185GM |
| 16026043 | Inkludierte Notlichtfunktion (1h) | 8036AR5185G1 |
| 16026044 | DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau | 8036AR5185GD+E1+GL |
| 16026045 | 1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau | 8036AR5185GM+E1+GL |
| 16026046 | Sicherheitsglas (Schutzfolie) | 8036AR5185GI |
| 16026047 | DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau | 8036AR5185GD+VI+GL |
| 16026048 | 1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau | 8036AR5185GM+VI+GL |
| 16026049 | Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau | 8036AR5185EL+E1+VI+GL |
| 16026050 | DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau | 8036AR5185GD+E1+VI+GL |
| 16026051 | 1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau | 8036AR5185GM+E1+VI+GL |

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.