


## 8036 LORD 2 | PR 185 Watt 5000 | Kelvin

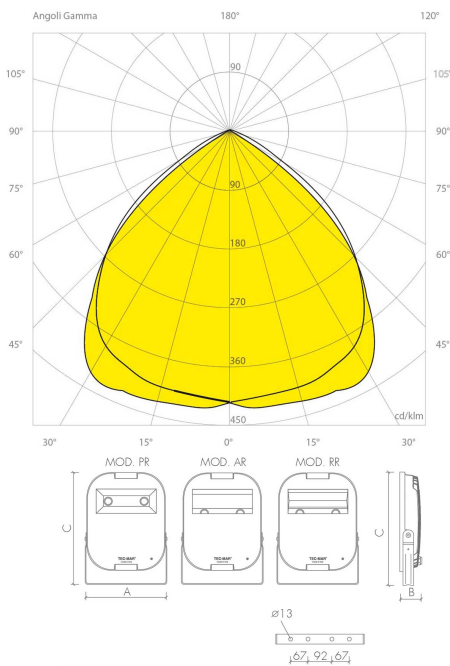

### Produktbeschreibung

Effizienz starker flacher LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 1 Premium Chip. Farbvarianten: Grau, Schwarz. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1 : 2008 hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED LORD 2 PR - 23500 | 5000K | 185W  
Bestellnummer: 16023  
Hersteller Artikelnummer: 8036PR5185EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 174  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Strahler / Fluter  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I  
Leistung: 185 Watt

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 5000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lumen Output\*: 23706 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 29556 Lm  
Öffnungswinkel\*: 90 ° Grad  
Reflektor Variante: Symmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.  
Reflektor: PR

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 85 mm  
Gewicht: 6.5 kg  
Höhe: 445 mm  
Länge: 315 mm  
Produkte pro Palette: 50 Stück  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.024 m<sup>3</sup>

### Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre  
Garantie**

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



## 8036 LORD 2 | PR 185 Watt 5000 | Kelvin

### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
16023000	Standard	8036PR5185EL
16023001	DALI dimmbar	8036PR5185LD
16023003	1-10 Volt dimmbar	8036PR5185LM
16023007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR5185E1
16023020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR5185LD+E1
16023021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR5185LM+E1
16023022	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5185VI
16023023	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5185LD+VI
16023024	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5185LM+VI
16023025	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5185EL+E1+VI
16023026	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5185LD+E1+VI
16023027	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5185LM+E1+VI
16023028	Glas Sandgestrahlt	8036PR5185VS
16023029	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036PR5185LD+VS
16023030	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8036PR5185LM+VS
16023031	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5185EL+E1+VS
16023032	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5185LD+E1+VS
16023033	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5185LM+E1+VS
16023034	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5185EL+VI+VS
16023035	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5185LD+VI+VS
16023036	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5185LM+VI+VS
16023037	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5185EL+E1+VI+VS
16023038	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5185LD+E1+VI+VS
16023039	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8036PR5185LM+E1+VI+VS
16023040	Gehäuse Grau	8036PR5185GL
16023041	DALI dimmbar	8036PR5185GD
16023042	1-10 Volt dimmbar	8036PR5185GM
16023043	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8036PR5185G1
16023044	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036PR5185GD+E1+GL
16023045	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Gehäuse Grau	8036PR5185GM+E1+GL
16023046	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8036PR5185GI
16023047	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5185GD+VI+GL
16023048	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5185GM+VI+GL
16023049	Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5185EL+E1+VI+GL
16023050	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5185GD+E1+VI+GL
16023051	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h) + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8036PR5185GM+E1+VI+GL

### Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.