

## 8055 Lord 5 | AR 315 Watt 6500 | Kelvin



### Produktbeschreibung

Starker Industrie Flächenstrahler LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. 2 Industrie Premium Chips. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. Farbvarianten: Grau, Schwarz. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel, Varianten mit Dimmbarkeit ermöglichen optimale Lichtsteuerung. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED Lord 5 AR - 40000 | 6500K | 315W  
Bestellnummer: 16429  
Hersteller Artikelnummer: 8055AR6315EL  
Hersteller: TEC-MAR  
Katalogseite: 202  
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
Produkttyp: Strahler / Fluter  
Taric Code: 94054039  
Technologie: LED  
Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I  
Leistung: 315 Watt

### Lichttechnische Daten


Farbwiedergabeindex: Ra>80  
Kelvin\*: 6500 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
Lumen Output\*: 41 187 Lm [Netto Lumen]  
Lumen\*: 54517 Lm  
Öffnungswinkel\*: 55 ° Grad  
Reflektor Variante: Asymmetrische Reflektor in satiniertem Aluminium.  
Reflektor: AR

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 165 mm  
Gewicht: 10 kg  
Höhe: 255 mm  
Länge: 535 mm  
Produkte pro Palette: 30 Stück  
Stoßfestigkeit: IK08  
Volumen: 0.029 m<sup>3</sup>


### Sonstige technische Daten

Widerstand Verflühen: 850°

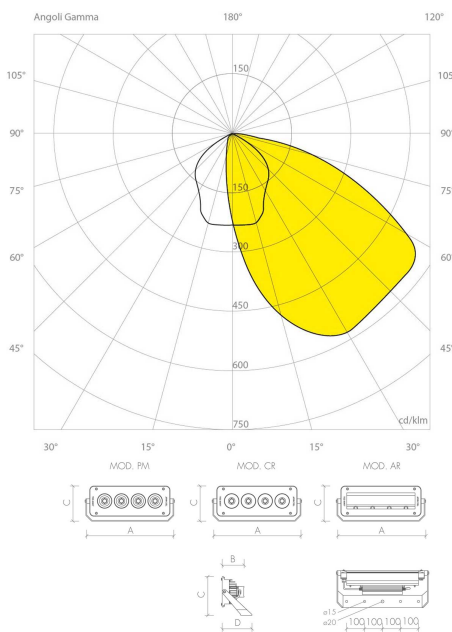

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



8055 Lord 5 | AR  
315 Watt 6500 | Kelvin

### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
16429000	Standard	8055AR6315EL
16429001	DALI dimmbar	8055AR6315LD
16429003	1-10 Volt dimmbar	8055AR6315LM
16429020	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8055AR6315VI
16429021	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8055AR6315LD+VI
16429022	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8055AR6315LM+VI
16429023	Glas Sandgestrahlt	8055AR6315VS
16429024	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8055AR6315LD+VS
16429025	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8055AR6315LM+VS
16429026	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8055AR6315EL+VI+VS
16429027	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8055AR6315LD+VI+VS
16429028	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8055AR6315LM+VI+VS
16429029	Gehäuse Grau	8055AR6315GL
16429030	DALI dimmbar	8055AR6315GD
16429031	1-10 Volt dimmbar	8055AR6315GM
16429032	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8055AR6315GI
16429033	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8055AR6315GD+VI+GL
16429034	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8055AR6315GM+VI+GL

### Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.