




8057 MEGA-LORD | CR 900 Watt 4000 | Kelvin

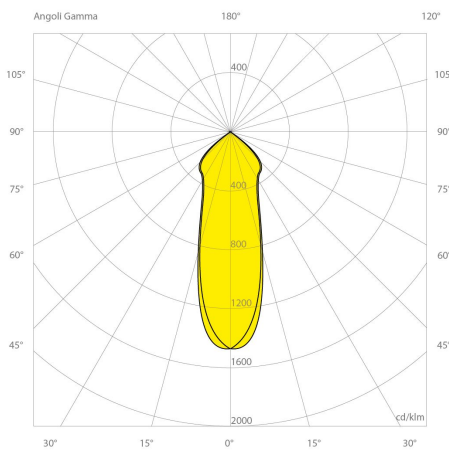

Produktbeschreibung

Outdoor & Industrie MEGA LED Fluter für höchste Ansprüche und Qualitätsgarantie. Mehrere Industrie Premium LED Chips mit COP Technologie. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. Farbvarianten: Grau, Schwarz. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel, Varianten mit Dimmbarkeit ermöglichen optimale Lichtsteuerung. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt. Gehäusefarbe: Grau, Schwarz optional mit externer Vorschaltgerätebox.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED MEGA-LORD CR - 118200 | 4000K | 900W
Bestellnummer: 15307
Hersteller Artikelnummer: 8057CR4900EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 210
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Gehäuseklasse: I
Leistung: 900 Watt

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lumen Output*: 118191 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 153562 Lm
Öffnungswinkel*: 29 ° Grad
Reflektor Variante: Engstrahlender Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: CR

Abmessungen und Gehäuse

Breite: 105 mm
Gewicht: 23 kg
Höhe: 455 mm
Länge: 720 mm
Produkte pro Palette: 12 Stück
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.058 m³

Sonstige technische Daten

Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8057 MEGA-LORD | CR 900 Watt 4000 | Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
15307000	Standard	8057CR4900EL
15307028	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8057CR4900LM+VI+VS
15307027	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8057CR4900LD+VI+VS
15307026	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8057CR4900EL+VI+VS
15307025	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8057CR4900LM+VS
15307024	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8057CR4900LD+VS
15307023	Glas Sandgestrahlt	8057CR4900VS
15307022	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8057CR4900LM+VI
15307021	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8057CR4900LD+VI
15307020	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8057CR4900VI
15307003	1-10 Volt dimmbar	8057CR4900LM
15307001	DALI dimmbar	8057CR4900LD
15307029	Gehäuse Grau	8057CR4900GL
15307030	DALI dimmbar	8057CR4900GD
15307031	1-10 Volt dimmbar	8057CR4900GM
15307032	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8057CR4900GI
15307033	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8057CR4900GD+VI+GL
15307034	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8057CR4900GM+VI+GL

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.