
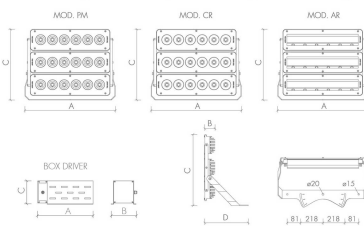


8059 IPER-LORD | CR 1350 Watt 4000 | Kelvin

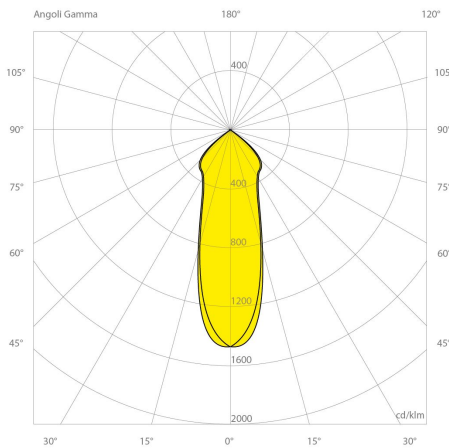

Produktbeschreibung

Outdoor & Industrie IPER LED Fluter für extrem hohe Ansprüche und Qualitätsgarantie. Mehrere Industrie Premium LED Chips mit COP Technologie. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. Farbvarianten: Grau, Schwarz. 5mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über Bügel, Varianten mit Dimmbarkeit ermöglichen optimale Lichtsteuerung. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt. Gehäusefarbe: Grau, Schwarz optional mit externer Vorschaltgerätebox.

Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED IPER-LORD CR - 171200 | 4000K | 1350W
Bestellnummer: 13605
Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1433
Hersteller Artikelnummer: 8059CR4135EL
Hersteller: TEC-MAR
Katalogseite: 214
Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.
Produkttyp: Strahler / Fluter
Taric Code: 94054039
Technologie: LED
Überverpackung: 1 Stück

Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+
Frequenz: 50/60 Hz
Gehäuseklasse: I
Leistung: 1350 Watt
Leistungsfaktor*: 0.94 (cos phi)
Leistungsfaktor*: 121 Lumen / Watt
Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex: Ra>80
Kelvin*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]
LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.
Lichtstromrückgang*: L70 / 130.000, L80/75.000
Lumen Output*: 171 180 Lm [Netto Lumen]
Lumen*: 222409 Lm
Öffnungswinkel*: 29 ° Grad
Reflektor Variante: Engstrahlender Reflektor in satiniertem Aluminium.
Reflektor: CR

Abmessungen und Gehäuse


Breite: 105 mm
Gewicht: 28.5 kg
Höhe: 680 mm
Länge: 720 mm
Produkte pro Palette: 10 Stück
Produktfarbe: RAL 7015 - schwarz
Schutzart: IP65
Stoßfestigkeit: IK08
Volumen: 0.112 m³

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C
Widerstand Verglühen: 850°

5 Jahre
Garantie

*Bei Projektregistrierung
unter www.tec-mar.de



8059 IPER-LORD I CR 1350 Watt 4000 I Kelvin

Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13605000	Standard	8059CR4135EL
13605001	DALI dimmbar	8059CR4135LD
13605003	1-10 Volt dimmbar	8059CR4135LM
13605020	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8059CR4135VI
13605021	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8059CR4135LD+VI
13605022	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8059CR4135LM+VI
13605023	Gehäuse Grau	8059CR4135GL
13605024	DALI dimmbar	8059CR4135GD
13605025	1-10 Volt dimmbar	8059CR4135GM
13605026	Sicherheitsglas (Schutzfolie)	8059CR4135GI
13605027	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8059CR4135GD+VI+GL
13605028	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Gehäuse Grau	8059CR4135GM+VI+GL
13605038	Glas Sandgestrahlt	8059CR4135VS
13605039	DALI dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8059CR4135LD+VS
13605040	1-10 Volt dimmbar + Glas Sandgestrahlt	8059CR4135LM+VS
13605041	Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8059CR4135EL+VI+VS
13605042	DALI dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8059CR4135LD+VI+VS
13605043	1-10 Volt dimmbar + Sicherheitsglas (Schutzfolie) + Glas Sandgestrahlt	8059CR4135LM+VI+VS

Optionen

- DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden
- Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt
- Sicherheitsglas
- Sandgestrahltes Glas für blendfreies Licht.
- Option Gehäusefarbe: grau

TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.