



## 8110 SPIDERLED 2 | SU 120 Watt 4000 | Kelvin

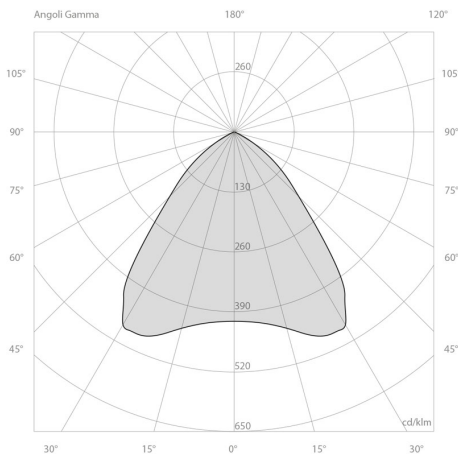

### Produktbeschreibung

Anthraziter LED Hallenstrahler in Scheibendesign mit aussenliegendem Vorschaltgerät. Industrie Linsen Chips sorgen für perfekte Lichtlenkung. Aluminium Druckguss, sorgt für optimale Kühlung und garantiert lange Lebensdauer. 5 mm Hartglas mit Silikondichtung ermöglicht auch bei rauen Umgebungen optimale Leistung. Elektronische 240V. Montage über 1 Seilmontage, Varianten in dimmbarer Ausführung ermöglichen optimierte Lichtplanung. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften EN / IEC 60598-1: 2008 hergestellt. Gehäusefarbe in Grau oder Schwarz.

### Deklaration

Artikelname: TEC-MAR LED SPIDERLED 2 SU - 14900 | 4000K | 120W  
 Bestellnummer: 13832  
 Fertigungsnormen: EN / IEC 60598-1:1818  
 Hersteller Artikelnummer: 8110SU4120GL  
 Hersteller: TEC-MAR  
 Katalogseite: 306  
 Kennzeichnung: Die Leuchte hat die CE Prüfung bestanden und hält 89/336/CEE, 73/23/CEE und 98/68/CEE Sicherheitsvorschriften ein.  
 Produkttyp: Hallenspiegel Leuchte  
 Taric Code: 94054039  
 Technologie: LED  
 Überverpackung: 1 Stück

### Elektrische Daten

Energieeffizienzklasse: A+  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Gehäuseklasse: I  
 Leistung: 120 Watt  
 Leistungsfaktor\*: 0.94 (cos phi)  
 Leistungsfaktor\*: 124 Lumen / Watt  
 Vorschaltgerät: LED Industrie Treiber

### Lichttechnische Daten

Blendung: UGR<19  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 Kelvin\*: 4000 K [Lichtfarbe in Kelvin]  
 LED Lebensdauer: LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Garantie 5 Jahre bei Projekten.  
 Lichtstromrückgang\*: L70 / 140.000, L80/150.000  
 Lumen Output\*: 14822 Lm [Netto Lumen]  
 Lumen\*: 18120 Lm  
 Öffnungswinkel\*: 90° Grad  
 Reflektor Variante: PMMA Linsen mit 90° Abstrahlwinkel, Blendfreier Hallenstrahler  
 Reflektor: SU

### Abmessungen und Gehäuse

Breite: 400 mm  
 Gewicht: 7 kg  
 Höhe: 210 mm  
 Länge: 400 mm  
 Montagevariante: Leuchte kann abgehängt montiert werden.  
 Produkte pro Palette: 50 Stück  
 Produktfarbe: RAL 9006 - grau  
 Schutzart: IP65  
 Stoßfestigkeit: IK08  
 Volumen: 0.037 m³

### Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur: -25°C / +45°C  
 Widerstand Verglühen: 850°

**5 Jahre**  
Garantie

\*Bei Projektregistrierung  
unter [www.tec-mar.de](http://www.tec-mar.de)



## 8110 SPIDERLED 2 | SU 120 Watt 4000 | Kelvin


### Bestellnummern

Nummer	Variation	Produkt Code
13832000	Standard	8110SU4120GL
13832001	DALI dimmbar	8110SU4120LD
13832003	1-10 Volt dimmbar	8110SU4120LM
13832007	Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8110SU4120E1
13832020	DALI dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8110SU4120LD+E1
13832021	1-10 Volt dimmbar + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8110SU4120LM+E1
13832024	Multi Lichtsensor	8110SU4120SEN
13832025	Multi Lichtsensor + Inkludierte Notlichtfunktion (1h)	8110SU4120GL+SEN+E1

### Optionen

**DALI** Leuchte kann mit DALI BUS Signal gedimmt werden

 Dimmbares elektronisches Netzteil mit Analogspannung 1-10 Volt

 Notfalleinheit mit Akku für 3 Stunden Betrieb



# TEC-MAR®

© 2019 RIESTE Licht GmbH / TEC-MAR srl. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. TEC-MAR srl. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von TEC-MAR zur Verfügung gestellten Inhalten.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 5%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.